

HUAQIU 华球机械

服务客户为先，追求技术创新，铸就世界品牌

- 手抬消防泵 • 移动式细水雾灭火枪 • 消防浮艇泵 • 多功能消防水枪 • 微型消防车
- Portable Fire Pump • Water Mist Fire Extinguishing Device
- Floating Fire Pump • Fire Nozzle • Mini-Fire Vehicles



2017 未来科技

WWW.HQJXZZ.COM

关于华球

About WOQ

浙江华球机械制造有限公司创建于1988年,位于浙江省诸暨市店口工业区,致力于移动式消防灭火设备的研发、生产、销售和服务。主要产品有手抬机动消防泵、浮艇泵、移动式细水雾枪、多功能消防水枪、移动式泡沫比例混合泵及各类微型消防车。

本公司自成立以来坚持自主开发,技术创新。2013年成立绍兴市企业研发中心,目前已拥有各类专利五十多项。先后获得绍兴市专利示范企业,浙江省科技型企业称号。自主研发的“高扬程大流量泡沫清水两用消防泵”项目通过科学技术成果鉴定,获国家创新基金立项成功。先后被认定为浙江省著名商标,浙江省名牌产品,国家高新技术企业。

在质量和环境管理方面严格执行ISO9001-2008, ISO14001-2004 标准,产品通过国家消防装备质量监督检测中心认证,获得CCCF证书,全系产品通过CE认证。国内销售已覆盖全国大部分省市并出口东南亚、中东、非洲、欧洲等地区。

部分荣誉 Parts of the honor



Zhejiang WOQ Machinery Manufacture Co.,Ltd is located at Diankou Industrial Zone, Zhuji City,Zhejiang,China. Established in 1988, We devote to the research ,development, manufacturing, sales and after sale service of portable firefighting equipments. Main products are portable fire pumps,floating pumps,fire nozzles,portable foam proportional mixing pump (water mist fire extinguishing devices), and various kinds of mini-fire vechiles.

Adhere to in independent development and technological innovation since the establishment of our company. In 2013, we established the R & D center of Shaoxing City Enterprises, and got more than 50 kinds of patents till now. We won the titles of Shaoxing Patent Demonstration Enterprises and Zhejiang science and technology enterprises. The independent research and development project -- " high lift and large discharge foam water dual-purpose fire pump" passed the test of the scientific and technological achievements and succeeded the national innovation fund project. Our company has been identified as well-known trademarks, brand-name products in Zhejiang Province and the national high-tech enterprises.

Strict implementation of quality and environmental management according to the standards of ISO9001-2008 and ISO14001-2004, our products have been passed the certification of the national fire equipment quality supervision and inspection center, and got the CCC certificate. The sales area has covered most of provinces in our country and exported to Southeast Asia, Middle East, Africa, Europe and other areas.

服务客户为先, 追求技术创新, 铸就世界品牌

Pursuit of technological innovation, create the world brand, customer are the first

工欲善其事，必先利其器

公司设备精良，拥有国内外先进的高精度加工中心、数控车床、数控铣床、专机等设备。公司管理科学规范，引进了 ERP 管理系统软件，通过了 ISO9001 质量体系认证，建立了公司从设计、制造、施工全程质量保证体系。

Our company is well equipped with advanced domestic and international high-precision processing center, CNC lathe, CNC milling machine and other special machines. The management is scientific and proper, with the introduction of ERP management system, has passed the certification of ISO 9001 quality system and sets up the complete quality assurance system from design, manufacturing to construction.



目录

CONTENTS

01

手抬消防泵
Portable Fire Pump

JBQ10/11-BS	8
JBQ10/8.6-H(BJ20A-2H)	10
JBQ6.0/14.5-H(BJ20A-H)	11
BJ24A-2K	12
BJ15G-L(BJ15A-H)	13
JBQ10/3.6-K(BJ10A-2K)	14
JBQ5.5/12.5-L(BJ11G-L)	15
JBQ5.5/10-K(BJ10A-K)	16
JBQ5.5/10-L(BJ10G-L)	17
JBQ5.5/10-H(BJ10A-H)	18
JBQ5.2/8-L(BJ9G-L)	19
JBQ4.0/7(BJ7G-L)	20
BJ10B-K	21
BJ22B-W	22
BJ20B-W	23
JBC5.2/8-W(BJ10B-W)	24
JBC4.0/7(BJ9B-W)	25

02

移动式细水雾灭火枪
Water Mist Fire Extinguishing Device

QXWL120/25BQ-T150	26
XFY18/4-A	28
XFY18/12-B	29

03

消防浮艇泵
Floating Fire Pump

FTC3.0/13	30
FTQ4.0/10	31
FTQ3.0/8	32
FTQ4.0/13	33

04

多功能消防水枪
Fire Nozzle

QLD6.0/8Ⅲ-B	34
QSM180-550	35
QLD6.0/13Ⅲ-C	36
QLD6.0/5Ⅲ-D	37
PQ8/0.8Z(PQ480)	38
QLD6.0/8-A	39
QZM-65	40
QGH-5	41

05

微型消防车
Mini-Fire Vechiles

HQTD-XF1	42
HQTD-XF2	43
HQTD-XF3	44
HQ150ZK-I	45
DS300-I	46
DS300-II	47
XMC4JB/9.6-LX250	48
XMC4PW/180-JB/9.6-ZH250	49

手抬消防泵基本性能

FIRE PUMP
BASIC PERFORMANCE



●大容量腔体真空泵
Large capacity cavity of vacuum pump

真空泵腔体改进之后是原来腔体排气量的2倍，在抽空气时可以更短时间内把管内的空气排尽，出水时间更快，引水高度更高，可达9米。
The displacement of improved vacuum pump is two times bigger than the former one, the priming time is shorter, the water comes out faster, the suction head is higher, could reach 9 meters.




●安全防护装置
Safety and protection device

安全防护装置能有效防止发动机高温排出的气体直接与人体接触，导致皮肤烫伤。
The Safety and protection device can efficiently prevent high temperture gas directly to human body, which causes serious harm to skin.



●手启动装置
Hand starting device

自回式手拉启动装置能有效帮助设备在低电压或者无法电启动时的应急启动方式
Auto-return hand starting /Recoil device can help the machine to start emergently in low voltage or electric starting is broken.



●自动充电装置
Auto-charging device

带有自动充电装置的设备能保证机器在运转过程中自行给蓄电池充电，保证电量充足
The machine with auto-charging device can charge the battery when operating in order to ensure adequate battery.



●四冲程风冷
4-stroke & air-cooled

公司全系列产品均为四冲程风冷动力，可保证设备在各种工况条件下，长时间稳定可靠运转，达到最理想状态
Our products all equipped with four-stroke air-cooled engines. It is possible to ensure the machine to operate stably and reliably.



●机油保护装置
Engine oil protective device

机油保护装置能有效保护发动机在缺少机油的情况下继续运转，避免发动机损坏。
The engine oil protective device can prevent engine to continue to operate without oil.



●免维护蓄电池
Maintenance-free battery

带有电启动方式的设备都配有免维护蓄电池，它能有效防止电解液外泄而污染环境
Electric starting equipped with maintenance-free battery. It can prevent electrolyte from leakage to pollute the environment.



●低尾气排放
Low emission


带有EPA和CARB认证的四冲程发动机能有效降低尾气的排放，减少废气对环境污染
The four-stroke engine with EPA & Carb can efficiently lower the gas emission in order to reduce the environment pollution.



●低噪音
Low noise

经过精心设计的大容量排气筒能有效吸收发动机排出来的噪音，有效降低噪音污染
Well-designed muffler with large capacity can absorb engine's noise to reduce the noise pollution efficiently.

手抬消防泵定义
Fire pump driven by engine

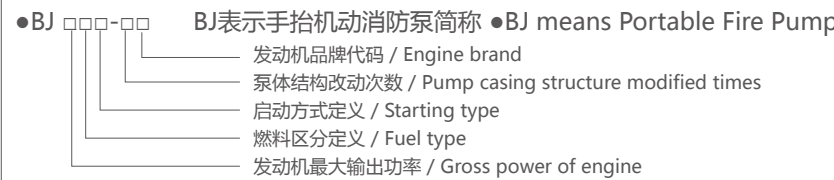

举例:For Example:
BJ10AS-2K代表如下:BJ为手抬机动消防泵名称、10为发动机最大输出功率10KW、A代表进口汽油发动机、S代表手启动方式、2代表泵体改进型（采用齿轮箱传动）、K代表采用美国科勒发动机。
The meaing of BJ10AS-2K as following: BJ is the name of Portable Fire Pump; 10 means the gross power of engine is 10kw; A means imported gasoline egnine; S means starting by hand (recoil); 2 means the modified type of pump casing (Transmitted by gear-boxes); K means the KOHLER ENGINE.
注：A代表进口汽油发动机、G代表国产汽油发动机、B代表柴油发动机、S代表启动方式为单一手启动、H代表采用本田发动机、L代表采用力帆发动机、W代表采用Winsun发动机、K代表采用科勒发动机、C表示采用隆鑫发动机、BS表示采用佰利通发动机、O代表采用其它品牌发动机
*A means imported gasoline engine; G means China gasoline engine; B means diesel engine; S means the starting is only by hand (recoil); H means Honda engine; L means Lifan engine; W means the Winsun engine; K means the Kohler engine; C means the Licon engine; BS means the Briggs & Stratton engine; O means other brand engines;

手抬消防泵

JBQ10/11-BS

Portable Fire Pump



JBQ10/11-BS手抬消防泵是采用美国百力通汽油发动机与公司生产的双级离心泵配套制造。具有重量轻、结构紧凑、启动方便、出水迅速、耗油量低、扬程高、流量大、工作稳定可靠等优点，适用于易燃易爆的企业、油库、码头、船舶等需要消防应急的单位，亦可适用于抗洪排涝、抗旱远距离供水、场地冲洗及其它需要应急措施。

JBQ10/11-BS portable fire pump is manufactured by "BRIGGS & STRATTON" gasoline engine import from America and "WOQ" twin stage pump,it has light weight,compact structure,easy starter,quick water outlet, low fuel consumption,high lift,large rate of flow and reliable working etc.. It's suitable for easy explosive enterprise,oil depots,ports,ships and others which need emergence fire protect. It's also suitable for flood drainage,drought remote water supply,site washing etc..



基本性能 Basic Performance



发动机性能 Engine Performance

带有CARB和EPA认证，更低的二氧化碳排放量，保护环境
With CARB And EPA Certificates, Lower CO₂ emission, Better for the Environment

功率大、油耗低、自身冷却，使整机可以更长时间运转
Higher Power, Lower fuel consumption,Self air-cooled,Longer running

四冲程风冷发动机，大排气量消声器，更有效降低噪声
4-Stroke air-cooled Engine, Larger emission muffler, More efficient to Reduce the noise

经过改良的喷油系统，使燃烧更充分，减少对环境
Improved oil injection system,More efficient combustion,Reduce The pollution to the environment

整机技术参数 The Technical Parameters

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	双缸/ V-Twin
	缸径×行程/ Bore*Stroke	88×86.5(mm)993cc
	最大输出功率/ Max. Output	33.8kw(46ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	15L
	耗油量/ Consumption	9L/H
	燃油系统/ Fuel System	电磁阀式-化油器-手动阻风门/ Solenoid Valve-Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	强制润滑/Forced lubrication system
	额定输出功率/ Authorized Output	29.8kw(40.5ps)
	注油体积/ Oil Capacity	1.8L
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	旋片式真空泵引水/ By Rotary Vane Vacuum Pump
	最大吸深/ Max. Suction depth	9M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
泵浦Pump	类型/ Type	双级/ Twin Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	3"(80mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	JIS 消防螺纹/ JIS Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1 (可选：双出口)/1 (Option:Two)
性能 Performance	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
	最高扬程/ Pump Lift	145M
	额定流量/ Rate Flow	950L/min
重量Dry Weight	额定压力/ Rate Pressure	1.0Mpa
外形尺寸Size	KG	88
	L×W×H(mm)	750×600×750

技术亮点 Technology Point

LED便捷照明灯
control panel

LED便捷照明灯，为夜间工作提供方便。
Led light--- more convenient for night work

控制面板
control panel

一体化控制面板，操作更简便（可选：一键启动，全自动引水。）
integration control panel, easy to operate.(Option:one-button start, automatic priming)

远程遥控
Remote control

远程遥控给予操作上的便捷，便于在工作时人员离开设备也能控制机器。
Remote control---more convenient for controlling the machine

真空泵
frame

全铜泵体、大容量腔体、碳纤维滑片，具有使用寿命长、吸水时间短、最大吸深达9米
Bronze pump body,large suction body,carbon fiber slip,it has longer serving life,shorter priming time and max suction is 9M


出水阀
outlet valve

180度可旋转式出水口，出水效率更高。
180 degree rotating outlet valve can improve the water flow efficiency

泵体
pump body


高强度铝合金压铸泵体，使用寿命更长。
High strength aluminum pump casting body,prolong the the pump life

性能曲线图 Performance Curves

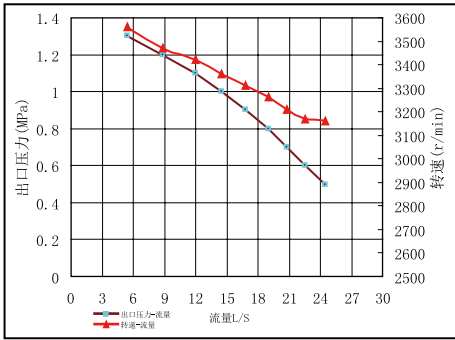

工况一：250gpm(950L/min)@145Psi(10bar)
工况二：330gpm(1250L/min)@116Psi(8bar)
工况三：400gpm(1500L/min)@87Psi(6bar)

性能曲线图 Performance Curves

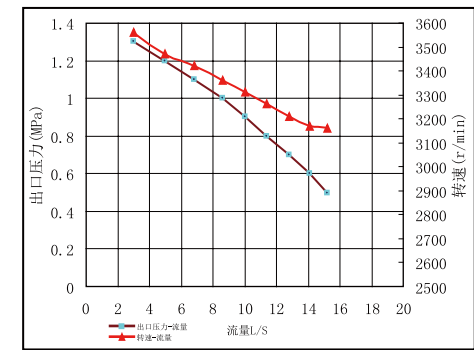

工况一：140gpm(520L/min)@145Psi(10bar)
工况二：190gpm(700L/min)@116Psi(8bar)
工况三：265gpm(1000L/min)@87Psi(6bar)

手抬消防泵

JBQ10/8.6-H(BJ20A-2H)

Portable Fire Pump

基本性能 Basic Performance



主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 旋片式全铜真空泵/ Bronze Rotary-Vane Pump
- 中流量、高扬程/ Middle Flow, High Lift
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 90度可旋转出水阀/ 90 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 原装进口汽油发动机/ Original Gasoline Engine

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	双缸/ V-Twin
	缸径×行程/ Bore*Stroke	78×72(mm)688cc
	最大输出功率/Authorized Output	20kw(27ps)
	燃油类型/Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/Fuel Tank	7L
	耗油量/ Consumption	7L/H
	燃油系统/ Fuel System	电磁阀式-化油器-手动阻风门/ Solenoid Valve-Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	强制润滑/Forced lubrication system
	额定输出功率/ Authorized Output	14.8kw
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump
	最大吸深/ Max. Suction depth	9M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
泵浦Pump	类型/ Type	双级/ Twin Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	3"(80mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	JIS 消防螺纹/ JIS Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1 （可选：双出水口)(Option:Two)
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	145M
	额定流量/ Rate Flow	520L/min
	额定压力/ Rate Pressure	1.0Mpa
重量Dry Weight	KG	98
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	780×600×650

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	双缸/ V-Twin
	缸径×行程/ Bore*Stroke	78×72(mm)688cc
	最大输出功率/ Authorized Output	20kw(27ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	7L
	耗油量/ Consumption	7L/H
	燃油系统/ Fuel System	电磁阀式-化油器-手动阻风门/ Solenoid Valve-Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	强制润滑/Forced lubrication system
	额定输出功率/ Authorized Output	14.8kw
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump
	最大吸深/ Max. Suction depth	9M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	3"(80mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	JIS 消防螺纹/ JIS Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1 （可选：双出水口)(Option:Two)
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	90M
	额定流量/ Rate Flow	960L/min
	额定压力 Rate Pressure	0.6Mpa
重量Dry Weight	KG	85
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	710×600×650

手抬消防泵

JBQ6.0/14.5-H(BJ20A-H)

Portable Fire Pump




主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil /Electric Start Way
- 自动充电装置/ Auto Charging device
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 原装进口汽油发动机/ imported Gasoline Engine
- 90度可旋转出水阀/ 90 Degree Rotating outlet valve
- 中流量、高扬程/ Middle Flow, high Lift
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 旋片式全铜真空泵/ Bronze Rotary-Vane vacuum Pump

基本性能 Basic Performance




性能曲线图 Performance Curves

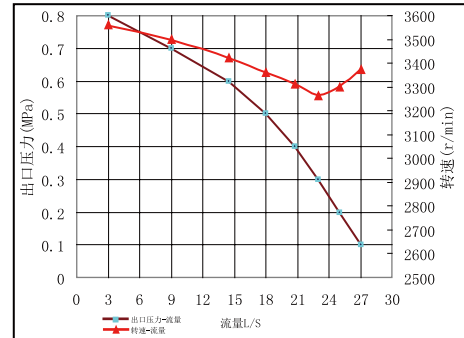

工况一：250gpm(960L/min)@87Psi(6bar)
工况二：310gpm(1180L/min)@58Psi(4bar)
工况三：400gpm(1500L/min)@29Psi(2bar)

性能曲线图 Performance Curves

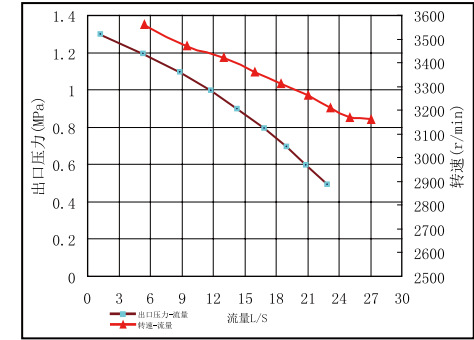

工况一：175gpm(660L/min)@145Psi(10bar)
工况二：270gpm(1000L/min)@116Psi(8bar)
工况三：320gpm(1200L/min)@87Psi(6bar)

手抬消防泵

BJ24A-2K

Portable Fire Pump

基本性能 Basic Performance



发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	双缸/ V-Twin
	发动机型号/ Engine Type	CH940
	最大输出功率/ Max. Output	27.9kw(38ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	14L
	耗油量/ Consumption	8 L/H
	燃油系统/ Fuel System	电磁阀式-化油器-手动阻风门/ Solenoid Valve-Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	强制润滑/Forced lubrication system
	额定输出功率/ Authorized Output	23.8kw(32.5ps)
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump
	最大吸深/ Max. Suction depth	9M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
泵浦Pump	类型/ Type	双级/ Twin Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	3"(80mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	JIS 消防螺纹/ JIS Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	2
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	145M
	额定流量/ Rate Flow	660L/min
	额定压力/ Rate Pressure	1.0Mpa
重量Dry Weight	KG	105
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	780×600×650



主要装备 Main Equipment

- 电启动方式/ Electric Start Way
- 旋片式全铜真空泵/ Bronze Rotary-Vane Pump
- 大流量、高扬程/ Large Flow , High Lift
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 双出水口/ Twin Outlet
- 90度可旋转出水阀/ 90 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 原装进口汽油发动机/ Original Kohler Gasoline Engine

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	双缸/ V-Twin
	发动机型号/ Engine Type	2V78F、GX630
	最大输出功率/ Authorized Output	17.6kw(24ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	7L
	耗油量/ Consumption	6L L/H
	燃油系统/ Fuel System	电磁阀式-化油器-手动阻风门/ Solenoid Valve-Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	强制润滑/Forced lubrication system
	额定输出功率/ Authorized Output	13kw
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump
	最大吸深/ Max. Suction depth	9M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	3"(80mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	JIS 消防螺纹/ JIS Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	80M
	额定流量/ Rate Flow	900L/min
	额定压力/Rate Pressure	0.6Mpa
重量Dry Weight	KG	80
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	710×600×650

手抬消防泵

BJ15G-L (可选 BJ15A-H)

Portable Fire Pump




主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 旋片式全铜真空泵/ Bronze Rotary-Vane Pump
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 90度可旋转出水阀/90 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 本田或力帆动力/ Honda Or Lifan Engine

基本性能 Basic Performance




性能曲线图 Performance Curves

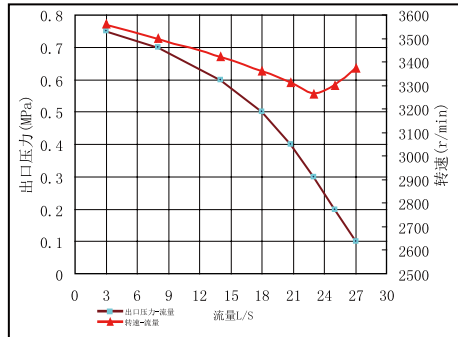

工况一：240gpm(900L/min)@87Psi(6bar)
工况二：310gpm(1150L/min)@58Psi(4bar)
工况三：400gpm(1500L/min)@29Psi(2bar)

性能曲线图 Performance Curves

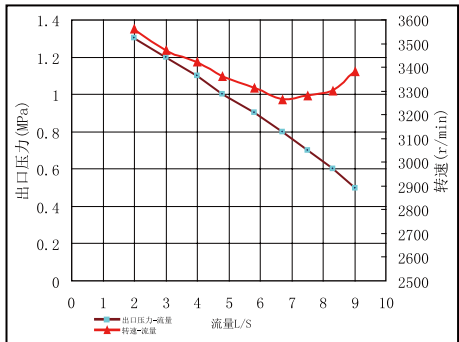

工况一：60gpm(220L/min)@145Psi(10bar)
工况二：105gpm(400L/min)@116Psi(8bar)
工况三：130gpm(500L/min)@87Psi(6bar)

手抬消防泵

JBQ10/3.6-K (BJ10A-2K)

Portable Fire Pump

基本性能 Basic Performance



发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	GX390、CH440
	最大输出功率/ Authorized Output	10.3kw(14ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	3.5L /H
	燃油系统/ Fuel System	化油器-手动阻风门/ Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	排气引水/ Exhaust (可选：真空泵引水/Option:Vacuum pump)
	最大吸深/ Max. suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤35S
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	1.5"(40mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet quantity	2
性能 Performance	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
	最高扬程/ Pump Lift	150M
	额定流量/ Rate Flow	220L/min
重量Dry Weight	KG	67
	外形尺寸Size	610×560×610



主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 排气引水/ Exhaust Priming
- 双出水口/ Twin Water Outlet
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/Automatic stop protection device
- 本田或科勒动力/ Honda GX390 or Kohler CH440 Engine
- 可配远程控制装置/ Option Remote Control

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	LF190FD
	最大输出功率/ Authorized Output	11kw(15ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	6L/H
	燃油系统/ Fuel System	电磁阀式-化油器-手动阻风门/ Solenoid Valve-Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SG\SH\SJ)
	注油体积/ Oil Capacity	1.6L
吸水 Priming Water	启动方式/ Start Way	手启动、电启动/ Recoil, Electric
	点火方式/ Method Of Ignition	晶体管电子点火/ D.C.I
	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump (可选：排气引水/Option:Exhaust)
泵浦Pump	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤15S
	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	JIS 消防螺纹/ JIS Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"{65mm}
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
性能 Performance	出水口数量/ Outlet Quantity	1
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
	最高扬程/ Pump Lift	75M
重量Dry Weight	KG	65
	外形尺寸Size	570×510×560

手抬消防泵

JBQ5.5/12.5-L (BJ11G-L)

Portable Fire Pump




主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 力帆动力/ Lifan LF190FD Engine

基本性能 Basic Performance




性能曲线图 Performance Curves

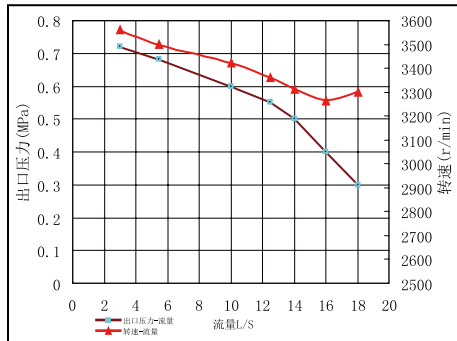

工况一：130gpm(500L/min)@95Psi(6.5bar)
工况二：200gpm(750L/min)@80Psi(5.5bar)
工况三：265gpm(1000L/min)@50Psi(3.5bar)

性能曲线图 Performance Curves

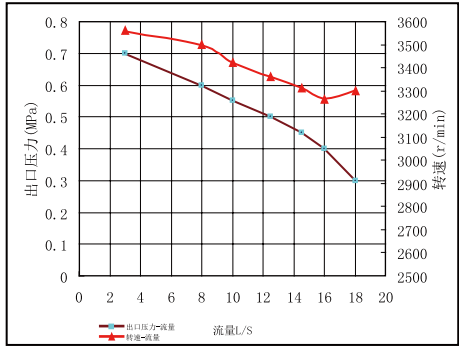

工况一：105gpm(400L/min)@95Psi(6.5bar)
工况二：160gpm(600L/min)@80Psi(5.5bar)
工况三：265gpm(1000L/min)@50Psi(3.5bar)

手抬消防泵

JBQ5.5/10-K (BJ10A-K)

Portable Fire Pump

基本性能 Basic Performance



主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 科勒动力/ Kohler Ch440 Gasoline Engine
- 可配远程控制装置/ The Remote Control Device could be equipped

发动机Engine	类型/Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-cylinder
	发动机型号/ Engine Type	Kohler CH440
	最大输出功率/ Authorized Output	10.3kw(14ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	燃油系统/ Fuel System	化油器-手动阻风门/ Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/Vacuum pump （可选：排气引水/Option:Exhaust）
	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤15S
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	70M
	额定流量/ Rate Flow	600L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.55Mpa
重量Dry Weight	KG	65
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	570×510×560

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	LF188FD
	最大输出功率/ Authorized Output	9.6kw(13ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	燃油系统/ Fuel System	化油器-手动阻风门/ Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/Vacuum Pump （可选：排气引水/Option:Exhaust）
	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤15S
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	65M
	额定流量/ Rate Flow	600L/min
	额定压力/Rate Pressure	0.55Mpa
重量Dry Weight	KG	56
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	570×510×560

手抬消防泵

JBQ5.5/10-L (BJ10G-L)

Portable Fire Pump




主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 力帆动力/ Lifan LF188FD Engine

基本性能 Basic Performance




性能曲线图 Curves

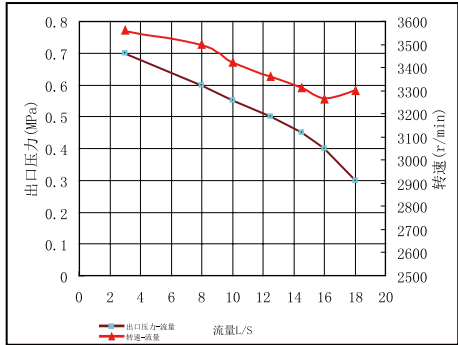

工况一：105gpm(400L/min)@95Psi(6.5bar)
工况二：160gpm(600L/min)@80Psi(5.5bar)
工况三：265gpm(1000L/min)@50Psi(3.5bar)

性能曲线图 Performance Curves

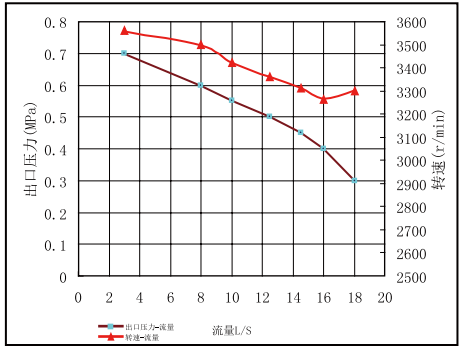

工况一：105gpm(400L/min)@95Psi(6.5bar)
工况二：160gpm(600L/min)@80Psi(5.5bar)
工况三：265gpm(1000L/min)@50Psi(3.5bar)

手抬消防泵

JBQ5.5/10-H (BJ10A-H)

Portable Fire Pump  

基本性能 Basic Performance



主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 本田动力/ Honda GX390 Gasoline Engine

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	HONDA GX390
	最大输出功率/ Authorized Output	9.6kw(13ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	燃油系统/ Fuel System	化油器-手动阻风门/ Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump （可选：排气引水/Option:Exhaust）
	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤15S
	引水功率/ Priming Power	≤15W
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能 Performance	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
	最高扬程/ Pump Lift	70M
	额定流量/ Rate Flow	600L/min
重量Dry Weight	KG	58
	外形尺寸Size	L×W×H(mm)
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	570×510×560

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	LF182FD
	最大输出功率/ Authorized Output	8.3kw(11ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	3.2L/H
	燃油系统/ Fuel System	化油器-手动阻风门/ Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	注油体积/ Oil Capacity	0.8L
	启动方式/ Start Way	手启动、电启动/ Recoil, Electric
	点火方式/ Method Of Ignition	晶体管电子点火/ D.C.I
	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump （可选：排气引水/Option:Exhaust）
泵浦Pump	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤15S
	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
性能 Performance	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
重量Dry Weight	最高扬程/ Pump Lift	60M
	额定流量/ Rate Flow	480L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.52Mpa
外形尺寸Size	KG	56
	L×W×H(mm)	570×510×560

手抬消防泵

JBQ5.2/8-L (BJ9G-L)

Portable Fire Pump  




主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 力帆动力/ Lifan LF182FD Engine

基本性能 Basic Performance




性能曲线图 Performance Curves

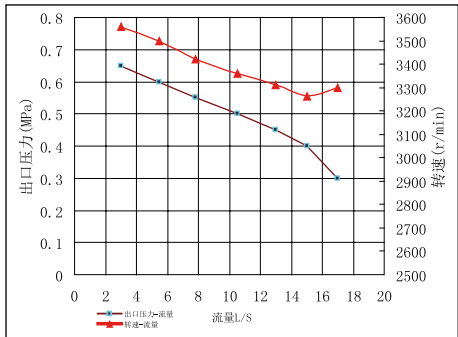

工况一：80gpm(300L/min)@87Psi(6.0bar)
工况二：125gpm(480L/min)@75Psi(5.2bar)
工况三：265gpm(1000L/min)@45Psi(3.0bar)

性能曲线图 Performance Curves

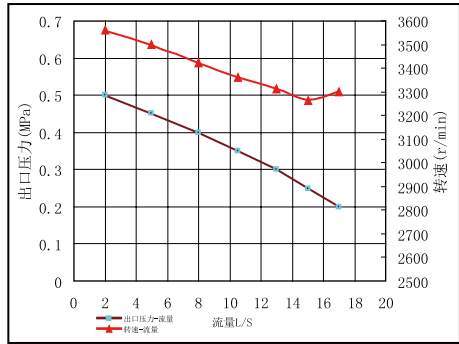

工况一：56gpm(150L/min)@73Psi(5.0bar)
工况二：125gpm(480L/min)@58Psi(4.0bar)
工况三：210gpm(780L/min)@45Psi(3.0bar)

手抬消防泵

JBQ4.0/7 (BJ7G-L)

Portable Fire Pump

基本性能 Basic Performance



主要装备 Main Equipment

- 手启动方式/ Recoil Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/180 Degree Rotating outlet valve
- 自动停机保护装置/Automatic stop protection device
- 力帆动力/ Lifan LF177F Engine

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-Stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	Lifan LF177F Engine
	最大输出功率/ Authorized Output	6.7kw(9ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	6L
	耗油量/ Consumption	3L/H
	燃油系统/ Fuel System	化油器-手动阻风门/ Carburetor-manual choke
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	注油体积/ Oil Capacity	0.7L
	启动方式/ Start Way	手启动 (可选：电启动) / Recoil (Electric start is available)
	点火方式/ Method Of Ignition	晶体管电子点火/ D.C.I
	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump （可选：排气引水/Option:Exhaust)
泵浦Pump	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤15S
	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能 Performance	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
	最高扬程/ Pump Lift	45M
	额定流量/ Rate Flow	480L/min
重量Dry Weight	额定压力/ Rate Pressure	0.4Mpa
外形尺寸Size	KG	42
	L×W×H(mm)	510×520×510

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	KD440
	最大输出功率/ Authorized Output	8.6kw(13ps)
	燃油类型/ Fuel Type	柴油---0号以下柴油/ No. 0 or No.below 0 Diesel
	油箱容量/ Fuel Tank	6L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	燃油系统/ Fuel System	直喷/ Direct Injection
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	注油体积/ Oil Capacity	0.8L
	启动方式/ Start Way	手启动、电启动/ Recoil, Electric
	点火方式/ Method of Ignition	高压雾化/ High Pressure Atomizing
	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump （可选：排气引水/Option:Exhaust)
泵浦Pump	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤15S
	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能 Performance	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
	最高扬程/ Pump Lift	60M
	额定流量/ Rate Flow	510L/min
重量Dry Weight	额定压力/ Rate Pressure	0.4Mpa
外形尺寸Size	KG	68
	L×W×H(mm)	560×600×570

手抬消防泵

BJ10B-K

Portable Fire Pump




主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 原装进口柴油发动机/ Imported Kohler diesel engine

基本性能 Basic Performance




性能曲线图 Performance Curves

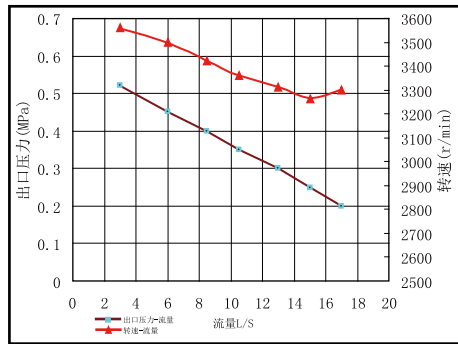

工况一：65gpm(250L/min)@73Psi(5.0bar)
工况二：135gpm(510L/min)@58Psi(4.0bar)
工况三：210gpm(780L/min)@45Psi(3.0bar)

性能曲线图 Performance Curves

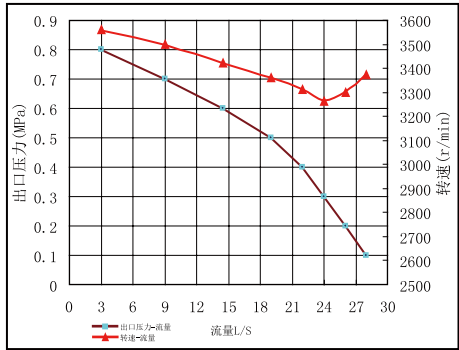

工况一：145gpm(550L/min)@100Psi(7.0bar)
工况二：295gpm(1100L/min)@73Psi(5.0bar)
工况三：400gpm(1500L/min)@45Psi(3.0bar)

手抬消防泵

BJ22B-W

Portable Fire Pump

基本性能 Basic Performance



主要装备 Main Equipment

- 电启动方式/ Electric Start Way
- 有油式全铜真空泵/ Oil Bronze Vacuum Pump
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 90度可旋转出水阀/ 90 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 柴油发动机/ Diesel Engine

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-Stroke
	缸数/ Cylinders	双缸/ V-Twin
	发动机型号/ Engine Type	R2V870
	最大输出功率/ Authorized Output	25ps
	燃油类型/ Fuel Type	柴油---0号以下柴油/ No. 0 or No.below 0 Diesel
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	4.3L /H
	燃油系统/ Fuel System	直喷/ Direct Injection
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump
	最大吸深/ Max. Suction depth	9M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
	引水功率/ Priming Power	≤20W
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	3"(80mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet quantity	1
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	85M
	最大流量/ Max. Flow	1500L/min
	最大压力/ Max. Pressure	0.7Mpa
重量Dry Weight	KG	105
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	680×600×735

发动机Engine	类型/Type	四冲程/ 4-Stroke
	缸数/Cylinders	双缸/ V-Twin
	发动机型号/ Engine Type	R2V840
	最大输出功率/Authorized Output	22ps
	燃油类型/Fuel Type	柴油---0号以下柴油/ No. 0 or No.below 0 Diesel
	油箱容量/ Fuel Tank	6.5L
	耗油量/ Consumption	4.0L/H
	燃油系统/ Fuel System	直喷/ Direct Injection
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump
	最大吸深/ Max. Suction depth	9M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
	引水功率/ Priming Power	≤20W
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	3"(80mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
性能 Performance	最高扬程/ Pump Lift	60M
	最大流量/ Max. Flow	1300L/min
	最大压力/ Max. Pressure	0.6Mpa
重量Dry Weight	KG	102
外形尺寸Size	L×W×H(mm)	680×600×735

手抬消防泵

BJ20B-W

Portable Fire Pump




主要装备 Main Equipment

- 电启动方式/ Electric start way
- 有油式全铜真空泵/ oil bronze vacuum pump
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 90度可旋转出水阀/ 90 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto charging set
- 自动停机保护装置/ Automatic stop protection device
- 柴油发动机/ Diesel engine

基本性能 Basic Performance




性能曲线图 Performance Curves

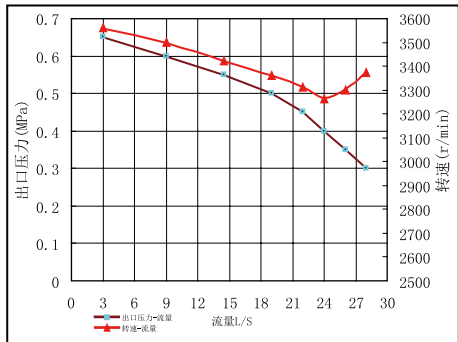

工况一：145gpm(550L/min)@87Psi(6.0bar)
工况二：295gpm(1100L/min)@73Psi(5.0bar)
工况三：450gpm(1700L/min)@45Psi(3.0bar)

性能曲线图 Performance Curves

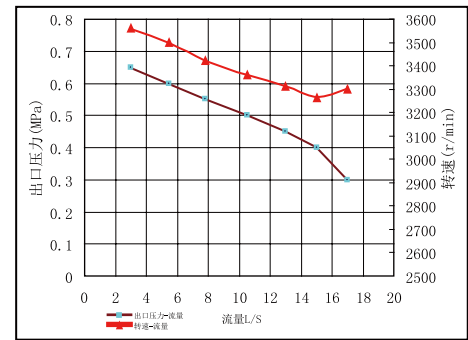

工况一：80gpm(300L/min)@87Psi(6.0bar)
工况二：125gpm(480L/min)@75Psi(5.2bar)
工况三：265gpm(1000L/min)@45Psi(3.0bar)

手抬消防泵

JBC5.2/8-W (BJ10B-W)

Portable Fire Pump

基本性能 Basic Performance



主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 柴油发动机/ Diesel Engine

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-Stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	188FB
	最大输出功率/ Authorized Output	8.6kw(13ps)
	燃油类型/ Fuel Type	柴油---0号以下柴油/ No. 0 or No.below 0 Diesel
	油箱容量/ Fuel Tank	6L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	燃油系统/ Fuel System	直喷/ Direct Injection
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	注油体积/ Oil Capacity	0.9L
	启动方式/ Start Way	手启动、电启动/ Recoil, Electric
	点火方式/ Method Of Ignition	晶体管电子点火/ D.C.I
泵浦Pump	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump （可选：排气引水/Option:Exhaust）
	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
性能 Performance	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
重量Dry Weight	最高扬程/ Pump Lift	65M
	额定流量/ Rate Flow	480L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.52Mpa
外形尺寸Size	KG	75
	L×W×H(mm)	590×560×570

发动机Engine	类型/ Type	四冲程/ 4-Stroke
	缸数/ Cylinders	单缸/ Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	182FB
	最大输出功率/ Authorized Output	6.7kw(11ps)
	燃油类型/ Fuel Type	柴油---0号以下柴油/ No. 0 or No.below 0 Diesel
	油箱容量/ Fuel Tank	6L
	耗油量/ Consumption	3L /H
	燃油系统/ Fuel System	直喷/ Direct Injection
	润滑系统/ Lubrication	飞溅润滑/ Splash Lubrication
	润滑油型号/ Lubrication Oil Type	SAE 10w-30(等级Grade:SF\SG)
吸水 Priming Water	注油体积/ Oil Capacity	0.7L
	启动方式/ Start Way	手启动、电启动/ Recoil, Electric
	点火方式/ Method Of Ignition	晶体管电子点火/D.C.I
泵浦Pump	引水方式/ Priming Type	真空泵引水/ Vacuum Pump （可选：排气引水/Option:Exhaust）
	最大吸深/ Max. Suction depth	7M
	引水时间/ Priming Time	≤20S
性能 Performance	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"65mm)
	吸水口螺纹/ Suction Thread	WOQ工厂螺纹/ WOQ Screw type
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口螺纹/ Outlet Thread	英制管牙螺纹/ Srew type
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
	出水阀类型/ Outlet Valve Type	球阀式/ Ball Valve
重量Dry Weight	最高扬程/ Pump Lift	45M
	额定流量/ Rate Flow	480L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.4Mpa
外形尺寸Size	KG	70
	L×W×H(mm)	590×560×570

手抬消防泵

JBC4.0/7 (BJ9B-W)

Portable Fire Pump




主要装备 Main Equipment

- 手/电两种启动方式/ Recoil/Electric Start Way
- 碳纤维滑片/ Carbon Fiber sliding vane
- 180度可旋转出水阀/ 180 Degree Rotating outlet valve,
- 自动充电装置/ Automatic stop protection device
- 柴油发动机/ Diesel Engine

基本性能 Basic Performance



性能曲线图 Performance Curves

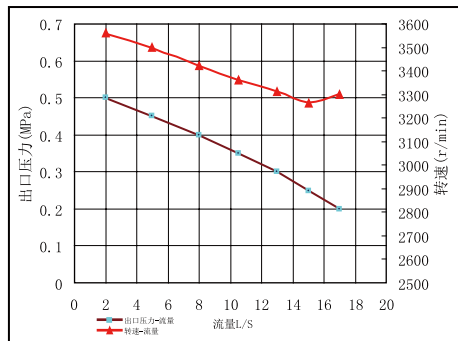

工况一：56gpm(150L/min)@73Psi(5.0bar)
工况二：125gpm(480L/min)@58Psi(4.0bar)
工况三：210gpm(780L/min)@45Psi(3.0bar)

移动式细水雾灭火枪

QXWL120/25BQ-T150

water mist fire extinguishing set

基本性能 Basic Performance



发动机性能 Engine Performance



带有CARB和EPA认证，更低的二氧化碳排放量，保护环境
With CARB And EPA Certificates, Lower CO₂ emission, Better for the Environment



功率大、油耗低、自身冷却，使整机可以更长
时间运转
Higher Power, Lower fuel consumption, Self air
-cooled, Longer running



四冲程风冷发动机，大排气量消声器，更有效
降低噪声
4-Stroke air-cooled Engine, Larger emission
muffler, More efficient to Reduce the noise



经过改良的喷油系统，使燃烧更充分，减少对
环境污染
Improved oil injection system, More efficient
combustion, Reduce The pollution to the
environment



技术亮点 Technology Point



大尺寸轮胎
Large size tire makes mobile
more convenient



一体化控制面板，操作更简便。
integration control panel,
easy to operate.



防装置有效保护整体设备的牢固
性，同时增加便携性。
The robustness of effective
protection devices, at the
same time increase the
portability.



可同时实现喷射水雾、细水雾、
泡沫三种状态。
Spray mist, water mist and
the bubble simultaneously
performed



高强度工作承受压力，最大爆破
压力达到80Mpa
Withstanding high-strength
pressure



高强度意大利原装进口泵，使用寿
命更长。
High strength Italy original
pumps, longer service life.

QXWL120/25BQ-T150型移动式细水雾灭火枪是采用高效四冲程风冷发动机与意大利原装高压泵配套制造的。具有重量轻、结构紧凑、启动方便、出水迅速、油耗量低、压力大、扬程高、灭火效率高、工作稳定可靠等特点，还对城市、森林及缺少水源的场所具有高效能灭火的优点，适用于城市消防队、专职消防队、森林消防队、义务消防队、城市/乡镇易燃易爆生产型企业、文保单位、大型仓库、油库、车站、码头、港口、船舶、寺庙、货场、林业等需要消防防范的单位，亦可适用于乡镇、街道、村、企业等场所灭火、冲洗及其它需要应急措施的理想设备。

QXWL120/25BQ-T150 water mist fire extinguishing set is manufactured by 4-stroke gasoline engine and original Italy high pressure pump, it has light weight, compact structure, easy starter, quick water, low fuel consumption, high lift, high fire extinguishing efficiency and reliable working etc.. It's can apply for city forest and other places lack of water. It's suitable for city fire brigade, professional fire brigade, forest fire brigade, easy explosive enterprise, oil depots, ports, ships and others which need fire protect. It's also suitable for flood drainage, drought remote water supply, site washing etc.

主要装备 Main Equipment

- 手启动、电启动/ Recoil, Electric
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Auto Stopping Protection Set
- 意大利原装泵/ Original Pump Import From Italy
- 高性能喷枪/ High Performance Nozzle
- 高强度卷管器/ High strength hose reel
- 多种泡沫选择/ Selection Of Foam
- 大容量水箱/ Large Water Tank

项目 ITEMS	基本参数 BASIC PERFORMANCE
型号 / Type	QXWL120/25BQ-T150
外形尺寸 / Size	1400 × 750 × 1000
发动机型号 / Engine Type	GX390
功率 / Authorized Output	13HP/3600rpm
启动方式 / Start Way	电启动 / Electric (可选: 手启动 Option: Recoil)
泵组额定流量 / Pump Rated Flow	25L/min
泵组额定压力 / Pump Rated Pressure	150Bar
细水雾射程 / Water Mist Range	14.5M
水雾射程 / Water Spray Range	16M
细水雾喷射额定压力 / Water Mist Jet Pressure Rated	120Bar
细水雾喷射额定流量 / Water Mist Jet Rated Flow	25L/min
水雾喷射额定压力 / Water Jet Pressure Rated	40Bar
水雾喷射额定流量 / Water Jet Rated Flow	25L/min
储液容器容积 / Liquid Storage Container Volume	150L
软管长度 / The Length Of The Hose	50M(长度可选 Length selectable)
雾滴颗粒 Dv0.99	≤400um
喷射剩余率 / Injection Rate Remaining	1%
灭火性能等级 / Fire Extinguishing Performance Level	20A、297B(可添加灭火剂)
整机重量净重 / The Weight	150KG
动力选型 / Engine Selection	汽油型 (可定柴油型、电机型) gasoline engine (diesel engine, electric motor are available by negotiation)

移动式细水雾灭火装置

XFY18/4-A

water mist fire extinguishing set

基本性能 Basic Performance



主要装备Main Equipment

- 手启动、电启动/ Recoil、Electric
- 自动充电装置/ Auto Charging Set
- 自动停机保护装置/ Auto Stopping Protection Set
- 意大利原装泵浦/ Original Pump Import From Italy
- 高性能喷枪/ High Performance Nozzle
- 高强度卷管器/ High Strength hose reel
- 独立泡沫箱/ Independent Foam Tank
- 大容量水箱/ Large Water Tank

XFY18/4-A型细水雾灭火装置是采用高效四冲程风冷发动机与意大利原装高压泵浦配套制造的。具有重量轻便、结构紧凑、启动方便、出水迅速、油耗量低、压力大、扬程高、灭火效率高、工作稳定可靠等特点，还对城市、森林及缺少水源的场所具有高效能灭火的优点，适用于城市消防队、专职消防队、森林消防队、义务消防队、城市/乡镇易燃易爆生产型企业、文保单位、大型仓库、油库、车站、码头、港口、船舶、寺庙、货场、林业等需要消防防范的单位，亦可适用于乡镇、街道、村、企业等场所灭火、冲洗及其它需要应急措施的理想设备。

XFY18/4-A water mist fire extinguishing set is manufactured by 4-stroke gasoline engine and original Italy high pressure pump,it has light weight,compact structure,easy starter,quick water,low fuel consumption,high lift,high fire extinguishing efficiency and reliable working etc.. It's can apply for city forest and other places lack of water. s suitable for city fire brigade,professional fire brigade,forest fire brigade,easy explosive enterprise,oil depots,ports,ships and others which need fire protect. It's also suitable for flood drainage,drought remote water supply,site washing etc.

项目 ITEMS	基本参数 BASIC PERFORMANCE
型号 / Type	XFY18/4-A
外形尺寸/ Size	1200 × 600 × 1000
发动机型号/ Engine Type	GX160
功率/ Authorized Output	5.5HP/3600rpm/Min
启动方式/ Start Way	电启动/Electric（可选:手启动 Option:Recoil）
泵组额定流量/ Pump Rated Flow	40L/min
泵组额定压力/ Pump Rated Pressure	40Bar
细水雾射程/ Water Mist Range	10M
水雾射程/ Water Spray Range	14M
细水雾喷射额定压力/ Water Mist Jet Pressure Rated	40Bar
细水雾喷射额定流量/ Water Mist Jet Rated Flow	36L/min
水雾喷射额定压力/ Water Jet Pressure Rated	40Bar
水雾喷射额定流量/ Water Jet Rated Flow	40L/min
储液容器容积/ Liquid Storage Container Volume	200L
软管长度/ The Length Of The Hose	40M(长度可选Length selectable)
雾滴颗粒Dv0.99	≤400um
喷射剩余率/ Injection Rate Remaining	3%
灭火性能等级/ Fire Extinguishing Performance Level	6A、144B(可添加灭火剂)
整机重量净重/ The Weight	170KG
动力选型/ Engine Selection	汽油型（可定制柴油型、电机型）



项目 ITEMS	基本参数 BASIC PERFORMANCE
型号 / Type	XFY18/12-B型
外形尺寸/ Size	1200 × 750 × 1000
发动机型号/ Engine Type	GX390
功率/ Authorized Output	13HP/3600rpm/Min
启动方式/ Start Way	电启动/Electric（可选:手启动 Option:Recoil）
泵组额定流量/ Pump Rated Flow	25L/min
泵组额定压力/ Pump Rated Pressure	150Bar
细水雾射程/ Water Mist Range	14.5M
水雾射程/ Water Spray Range	16M
细水雾喷射额定压力/ Water Mist Jet Pressure Rated	120Bar
细水雾喷射额定流量/ Water Mist Jet Rated Flow	25L/min
水雾喷射额定压力/ Water Jet Pressure Rated	40Bar
水雾喷射额定流量/ Water Jet Rated Flow	25L/min
储液容器容积/ Liquid Storage Container Volume	200L（可定制水箱customtizable water tank）
软管长度/ The Length Of The Hose	40M
雾滴颗粒Dv0.99	≤400um
喷射剩余率/ Injection Rate Remaining	1%
灭火性能等级/ Fire Extinguishing Performance Level	20A、297B(可添加灭火剂)
整机重量净重/ The Weight	200KG
动力选型/ Engine Selection	汽油型（可定制柴油型、电机型） gasoline engine (diesel engine, electric motor are available by negotiation)



汽油型

移动式细水雾灭火枪

XFY18/12-B

water mist fire extinguishing set

基本性能 Basic Performance



XFY18/12-B型细水雾灭火装置是采用高效四冲程风冷发动机与意大利原装高压泵浦配套制造的。具有重量轻便、结构紧凑、启动方便、出水迅速、油耗量低、压力大、扬程高、灭火效率高、工作稳定可靠等特点，还对城市、森林及缺少水源的场所具有高效能灭火的优点，适用于城市消防队、专职消防队、森林消防队、义务消防队、城市/乡镇易燃易爆生产型企业、文保单位、大型仓库、油库、车站、码头、港口、船舶、寺庙、货场、林业等需要消防防范的单位，亦可适用于乡镇、街道、村、企业等场所灭火、冲洗及其它需要应急措施的理想设备。

XFY18/12-B water mist fire extinguishing set is manufactured by 4-stroke gasoline engine and original Italy high pressure pump,it has light weight,compact structure,easy starter,quick water,low fuel consumption,high lift,high fire extinguishing efficiency and reliable working etc.. It's can apply for city forest and other places lack of water. s suitable for city fire brigade,professional fire brigade,forest fire brigade,easy explosive enterprise,oil depots,ports,ships and others which need fire protect. It's also suitable for flood drainage,drought remote water supply,site washing etc.


主要装备Main Equipment

- 自动停机保护装置/ Auto Stopping Protection Set
- 意大利原装泵浦/ Original Pump Import From Italy
- 高性能喷枪/ High Performance Nozzle
- 高强度卷管器/ High Strength Reelpipe Set
- 独立泡沫箱/ Independent Foam Tank
- 大容量水箱/ Large Water Tank



电机型

性能曲线图 Performance Curves

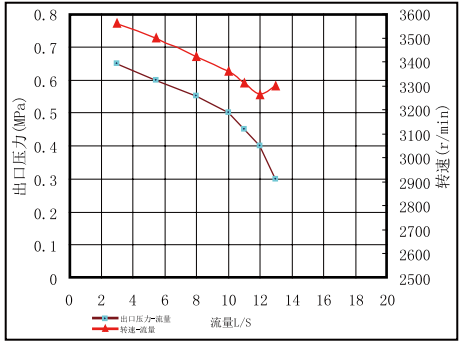

消防浮艇泵（远程遥控）

FTC3.0/13

Floating Fire Pump (Remote)

基本性能 Basic Performance



发动机Engine	类型、缸数/ Type、Cylinders	四冲程、单缸/ 4-Stroke, Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	188FB
	最大输出功率/ Authorized Output	8.6kw(13ps)
	燃油类型/ Fuel Type	柴油---0号以下柴油/ No. 0 or No.below 0 Diesel
	油箱容量/ Fuel Tank	6L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	注油体积/ Oil Capacity	0.9L
	启动方式/ Start Way	遥控启动/ Remote
吸水Priming Water	引水方式/ Priming Type	注入式引水/ Injection Water Suction
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能Performance	最高扬程/ Pump Lift	65M
	额定流量/ Rate Flow	780L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.3Mpa
重量Dry Weight	KG	75
外形尺寸Size	L×W×H(MM)	850×700×500



主要装备 Main Equipment

- 柴油发动机/ Diesel Engine
- 高强度底座/ High Strength Floating Tank
- 耐腐蚀泵体/ Corrosion Resistant Pump Body

FTC3.0/13型消防浮艇泵是采用高效四冲程风冷发动机与本公司生产的单级离心泵配套制造。具有体积小、重量轻、操作简单等特点，可直接利用池塘、河流、水井等水源取水操作使用；也具有灵活性强、出水量大、射程远、易于维护等优点，是城镇、街道、乡村及消防车不易到达火灾现场的理想灭火设备。

FTC3.0/13 floating fire pump set is manufactured by 4-stroke gasoline engine and"WOQ"single stage pump, it has compact structure,light weight,easy operate etc., it can use water from the pool,river or well to put out a fire immediately. It also has high flexibility,large flow,far shooting and easy to repair. It's suitable for city fire brigade,professional fire brigade,forest fire brigade,easy explosive enterprise,oil depots,ports,ships and others which need fire protect. It's also suitable for flood drainage,drought remote water supply,site washing etc.

发动机Engine	类型、缸数/ Type、Cylinders	四冲程、单缸/ 4-Stroke, Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	HONDA GXV340
	最大输出功率/ Authorized Output	8.1kw(11ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	4L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	注油体积/ Oil Capacity	0.9L
	启动方式/ Start Way	手启动/ Recoil
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(可选Option：3"(80mm))
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能Performance	最高扬程/ Pump Lift	60M
	额定流量/ Rate Flow	600L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.4Mpa
重量Dry Weight	KG	62
外形尺寸Size	L×W×H(MM)	700×700×350

消防浮艇泵

FTQ4.0/10

Floating Fire Pump

基本性能 Basic Performance




主要装备 Main Equipment

- 进口品牌汽油发动机/ Original Gasoline Engine
- 高强度底座/ High Strength Floating Seat
- 耐腐蚀泵体/ 耐腐蚀泵体/ Corrosion Resistant Pump Body




性能曲线图 Performance Curves

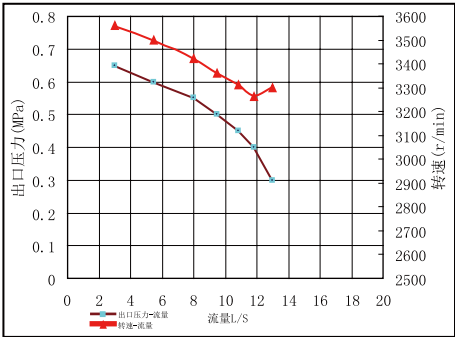

FTQ4.0/10型消防浮艇泵是采用高效四冲程风冷发动机与本公司生产的单级离心泵配套制造。具有体积小、重量轻、操作简单等特点，可直接利用池塘、河流、水井等水源取水操作使用；也具有灵活性强、出水量大、射程远、易于维护等优点，是城镇、街道、乡村及消防车不易到达火灾现场的理想灭火设备。

FTQ4.0/10 floating fire pump set is manufactured by 4-stroke gasoline engine and"WOQ"single stage pump, it has compact structure,light weight,easy operate etc., it can use water from the pool,river or well to put out a fire immediately. It also has high flexibility,large flow,far shooting and easy to repair. It's suitable for city fire brigade,professional fire brigade,forest fire brigade,easy explosive enterprise,oil depots,ports,ships and others which need fire protect. It's also suitable for flood drainage,drought remote water supply,site washing etc.

性能曲线图 Performance Curves

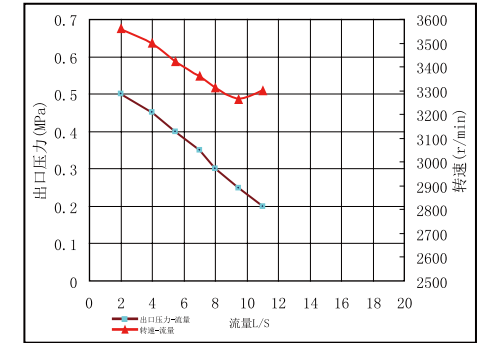

消防浮艇泵

FTQ3.0/8

Floating Fire Pump

基本性能 Basic Performance



主要装备 Main Equipment

- 进口品牌汽油发动机/ Original Gasoline Engine
- 高强度底座/ High Strength Floating seat
- 耐腐蚀泵体/ Corrosion Resistant Pump Body

FTQ3.0/8型消防浮艇泵是采用高效四冲程风冷发动机与本公司生产的单级离心泵配套制造。具有体积小、重量轻、操作简单等特点，可直接利用池塘、河流、水井等水源取水操作使用；也具有灵活性强、出水量大、射程远、易于维护等优点，是城镇、街道、乡村及消防车不易到达火灾现场的理想灭火设备。

FTQ3.0/8 floating fire pump set is manufactured by 4-stroke gasoline engine and "WOQ" single stage pump, it has compact structure, light weight, easy operate etc., it can use water from the pool, river or well to put out a fire immediately. It also has high flexibility, large flow, far shooting and easy to repair. It's suitable for city fire brigade, professional fire brigade, forest fire brigade, easy explosive enterprise, oil depots, ports, ships and others which need fire protect. It's also suitable for flood drainage, drought remote water supply, site washing etc.

发动机Engine	类型、缸数/ Type、Cylinders	四冲程、单缸/ 4-Stroke, Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	HONDA GXV160
	最大输出功率/ Authorized Output	4kw(5.5ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	2.5L
	耗油量/ Consumption	1.5L/H
	注油体积/ Oil Capacity	0.6L
	启动方式/ Start Way	手启动/ Recoil
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5"(65mm)
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能Performance	最高扬程/ Pump Lift	45M
	额定流量/ Rate Flow	480L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.3Mpa
重量Dry Weight		KG 45
外形尺寸Size		L×W×H(MM) 700×700×350

发动机Engine	类型、缸数/ Type、Cylinders	四冲程、单缸/ 4-Stroke, Single-Cylinder
	发动机型号/ Engine Type	LC192FD
	最大输出功率/ Authorized Output	11kw(15ps)
	燃油类型/ Fuel Type	93号以上无铅汽油/No.93 or No.above 93 unlead Gasoline
	油箱容量/ Fuel Tank	4L
	耗油量/ Consumption	3.5L/H
	注油体积/ Oil Capacity	0.9L
	启动方式/ Start Way	手、遥控启动/ Recoil, Remote
泵浦Pump	类型/ Type	单级/ Single Stage
	吸水口直径/ Suction Dia	2.5" (可选Option : 3" 80mm)
	出水口直径/ Outlet Dia	2.5"(65mm)
	出水口数量/ Outlet Quantity	1
性能Performance	最高扬程/ Pump Lift	60M
	额定流量/ Rate Flow	780L/min
	额定压力/ Rate Pressure	0.4Mpa
重量Dry Weight		KG 70
外形尺寸Size		L×W×H(MM) 700×700×350

消防浮艇泵（远程遥控）

FTQ4.0/13

Floating Fire Pump (Remote)

基本性能 Basic Performance




主要装备 Main Equipment

- 进口品牌汽油发动机/ Original Gasoline Engine
- 高强度底座/ High Strength Floating seat
- 耐腐蚀泵体/ Corrosion Resistant Pump Body

FTQ4.0/13型消防浮艇泵是采用高效四冲程风冷发动机与本公司生产的单级离心泵配套制造。具有体积小、重量轻、操作简单等特点，可直接利用池塘、河流、水井等水源取水操作使用；也具有灵活性强、出水量大、射程远、易于维护等优点，是城镇、街道、乡村及消防车不易到达火灾现场的理想灭火设备。

FTQ4.0/13 floating fire pump set is manufactured by 4-stroke gasoline engine and "WOQ" single stage pump, it has compact structure, light weight, easy operate etc., it can use water from the pool, river or well to put out a fire immediately. It also has high flexibility, large flow, far shooting and easy to repair. It's suitable for city fire brigade, professional fire brigade, forest fire brigade, easy explosive enterprise, oil depots, ports, ships and others which need fire protect. It's also suitable for flood drainage, drought remote water supply, site washing etc.

性能曲线图 Performance Curves

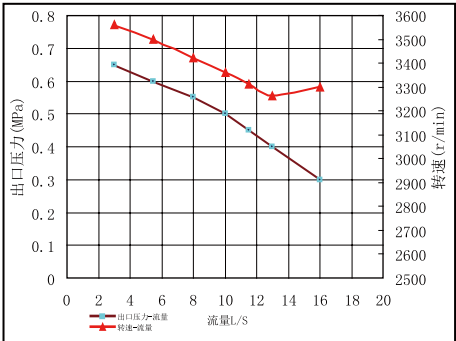

用途：
QLD6.0/8Ⅲ-B型直流喷雾消防水枪，由于它反作用力相当小(俗称无后坐力水枪)，主要用于消防部队能满足各种火场和火情变化的技术要求下进行喷洒扑救的器具，在具备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫，可配德式接口、英式接口、日式接口、美式螺纹接口等。



特点：
●多种喷射方式的实现是通过旋转枪头防护套来达到直流水柱、开花水流、雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式，喷射水柱是达到强化水的力度，有利于灭火，枪头喷口前端设有喷雾牙轮使雾状更细化，呈伞型状时能吸收热量和吸附烟尘能给消防战士自身进行喷雾降低热辐射热量，并送去新鲜空气从而保护消防战士人身安全。
●马蹄形水开关便于启闭水流，便于携带，人体学手柄便于操作，便于把握方向。
●方向调节套，便于矫正水带姿势防止阻断水流。
●额定工作压力6公斤，最大工作压力为25公斤。
●水枪采用新型铝合金材料制成T5热处理，阳极氧化防腐外理，寿命长。
●维修简单方便。
●执行标准GB8181-2005

Feature:
●Pattern diversification
●Simple to operate (1/4 turn from straight stream to fog)
●Direction regulating sleeve can prevent the water hose knot
●The nozzle rate pressure is 6 bar, the max working pressure is 25 bar
●Easy to service & repair
●The nozzle is made of aluminum which is anodized for anticorrosion
●According to GB8181-2005 standard

无后坐力消防水枪

QLD6.0/8 Ⅲ -B

Fire Nozzle

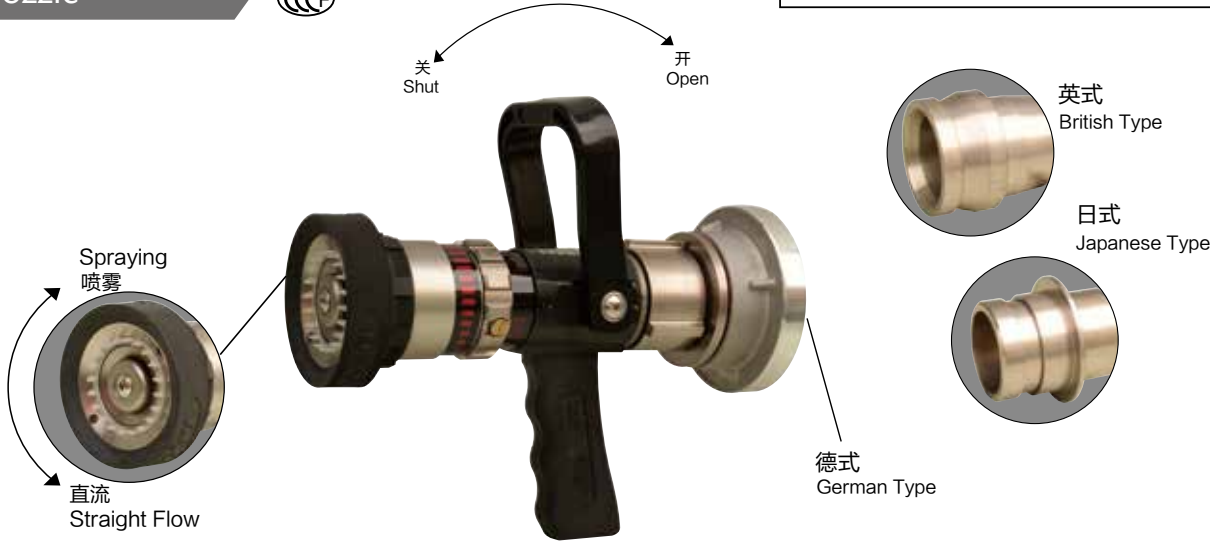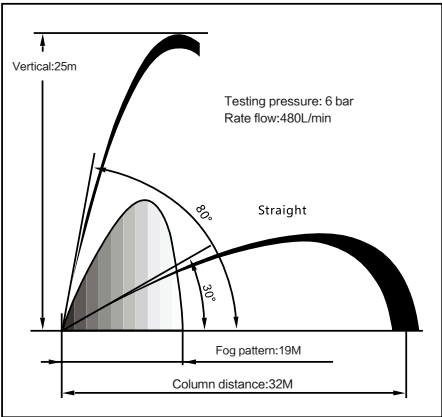

技术参数
Technical Parameters:


外形尺寸/ Size	320 × 230mm	连接方式/ Connection Type	英式、德式、日式 / British Type, German Type, Japanese Type
重 量/ Weight	≤2.0kg	喷射功能/ Jet Function	开花、直流、喷雾 / Straight to Spray
进水口径/ Inlet Dia	65、50、40	基本功能/ Basic Function	开一关；水带防阻断水流 / Open-Close;Prevent Water Hose Knot
额定压力/ Rate Pressure	0.6Mpa	辅助功能/ Other Function	配泡沫发生管可喷泡沫混合液 / Can jet the foam with the foam tube
额定流量/ Rate Flow	480L/min	材 料/ Material	高强度航空铝合金（T5热处理） / High Strength Aluminum
承压范围/ Working Pressure	3.5--25 bar	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
调节范围/ Adjustable Range	2.5-4-5-6.5-8L/S	备 注/ Remarks	可定制全铜型 / Brass Material Could Be Made

用途：
QSM180-550型双水幕消防水枪是综合直射和屏状雾射模式，能够在喷射柱状水流的同时能喷成独立伞形水幕或两个水幕功能，水幕器设置用于保护人及财产的安全之目的，使消防人员能进一步接近热辐射提高灭火效果，可配德式内扣式接口，英制快速接口，日本式快速接口。

特点：
●该水枪和其它多功能水枪所不同的是具备喷射两个伞形屏状水幕和一个直流水柱功能，枪头可喷直流水流、开花水流、喷雾水流，在枪头喷口前端喷雾牙轮作用下雾状细化更优，吸收热量和吸附烟尘，阻止和降低热辐射效果更好，由于能双层喷成伞型水幕消防战士更安全。
●枪头能调节4个档位流量变化的功能，即150升/分钟，300升/分钟，400升/分钟，480升/分钟等不同档量水流。
●水幕器能独立启闭水流，伞形喷雾流量为180升/分钟，顺时针旋转水幕控制圈，则产生屏状水幕水流，否则水幕水流关闭。
●整体水枪采用铝合金制成，阳极氧化，T5热处理和环氧树脂涂层防腐外理，耐用寿命长。

APPLICATION:
QSM180-550 double water curtain nozzle has two patterns when it is jet,one of them is water curtain can protect the firefighter, the others can put out a fire,so it is more safety for each others.it is can connect diversification type connector,such as German type,British type,Japanese type etc.


FEATURE:
●Double outlet,one can jet spray flow,the others can jet straight flow、flower flow,spray flow.
●The flow can adjust from 150L/min to 480L/min.
●The spray outlet can turn off alone
●Easy to service & repair
●The nozzle is made of aluminum which is anodized for anticorrosion
●According to GB8181-2005 standard

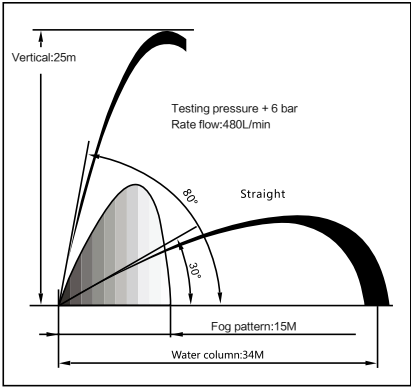

双水幕消防水枪

QSM180-550

Double Water-Curtain Fire Nozzle

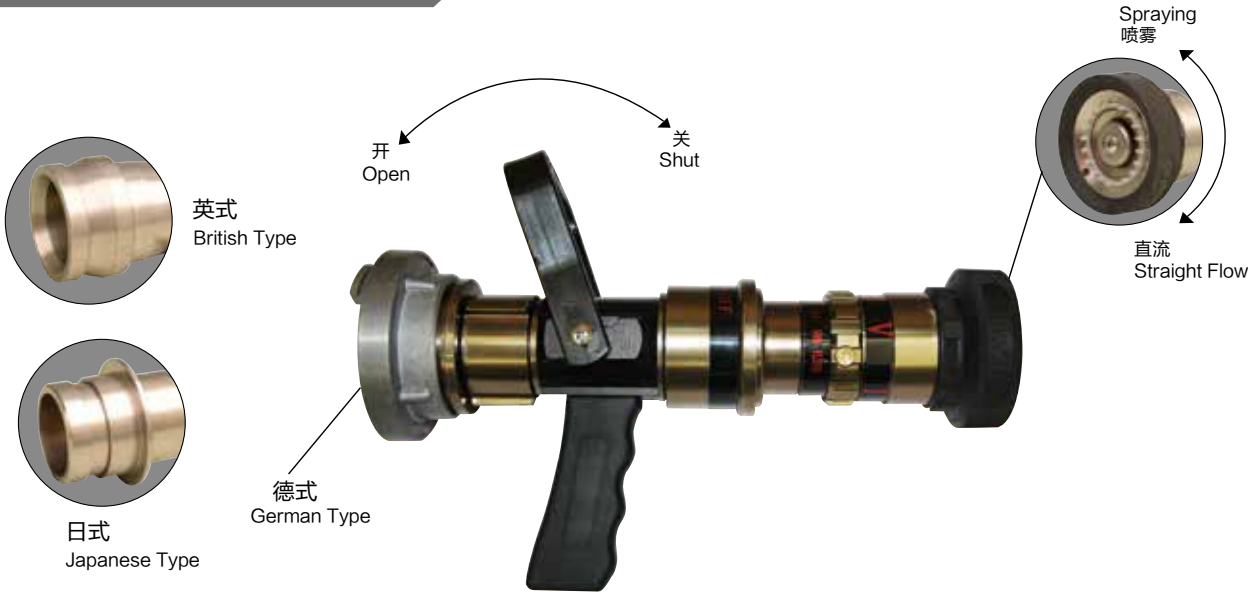

技术参数
Technical Parameters:

外形尺寸/ Size	390 × 250mm	连接方式/ Connection Type	英式、德式、日式 / British Type, German Type, Japanese Type
重 量/ Weight	≤2.5kg	喷射功能/ Jet Function	开花、直流、喷雾 / Straight to Spray
进水口径/ Inlet Dia	65、50、40	基本功能/ Basic Function	开一关；水带防阻断水流 / Open-Close;Prevent Water Hose Knot
额定压力/ Rate Pressure	0.6Mpa	辅助功能/ Other Function	喷射二个伞型屏状水幕 / Can Jet Double Water Curtain
额定流量/ Rate Flow	480L/min	材 料/ Material	高强度航空铝合金（T5热处理） / High Strength Aluminum
承压范围/ Working Pressure	3.5--16 bar	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
调节范围/ Adjustable Range	180-300-420-550L/M		


用途：
QLD6.0/13Ⅲ-C型直流喷雾消防水枪，由于它反作用力相当小(俗称无后坐力水枪)，主要用于消防部队能满足各种火场和火情变化的技术要求下进行喷洒扑救的器具，在具备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫，可配德式接口、英式接口、日式接口、美式接扣等。

特点：

- 多种喷射方式的实现是通过旋转枪头防护套来达到直流水柱，开花水流，雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式，喷射水柱是达到强化水的力度，有利于灭火，枪头喷口前端设有喷雾牙轮使雾状更细化，呈伞型状时能吸收热量和吸附烟尘能给消防战士自身进行喷雾降低热辐射热量，并送去新鲜空气从而保护消防战士人身安全。
- 马蹄形水开关便于启闭水流，便于携带，人体学手柄便于操持，便于把握方向。
- 方向调节套，便于矫正水带姿势防止阻断水流。
- 额定工作压力6公斤，最大工作压力为16公斤。
- 水枪采用新型铝合金材料制成T5热处理，阳极氧化防腐外理，寿命长。
- 维修简单方便。
- 执行标准GB8181-2005

Feature:

- Pattern diversification
- Simple to operate (1/4 turn from straight stream to fog)
- Direction regulating sleeve can prevent the water hose knot
- The nozzle rate pressure is 6 bar, the max working pressure is 16 bar
- Easy to service & repair
- The nozzle is made of aluminum which is anodized for anticorrosion
- According to GB8181-2005 standard

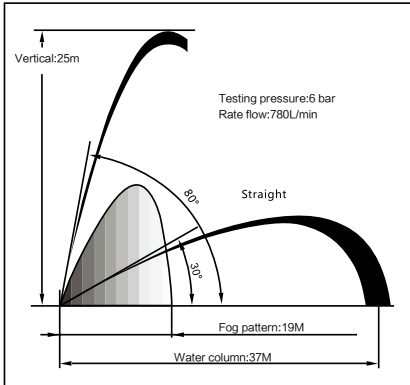

无后坐力消防水枪

QLD6.0/13Ⅲ-C

Fire Nozzle



技术参数
Technical Parameters:

外形尺寸/ Size	370 × 250mm	连接方式/ Connection Type	英式、德式、日式 / British Type、German Type、Japanese Type
重 量/ Weight	≤3.2kg	喷射功能/ Jet Function	开花、直流、喷雾 / Straight to Spray
进水口径/ Inlet Dia	65、50	基本功能/ Basic Function	开—关；水带防阻断水流 / Open—Close ; Prevent Water Hose Knot
额定压力/ Rate Pressure	0.6Mpa	辅助功能/ Other Function	配泡沫发生管可喷泡沫混合液 / Can Jet The Foam
额定流量/ Rate Flow	780L/min	材 料/ Material	高强度航空铝合金（T5热处理） / High Strength Aluminum
承压范围/ Working Pressure	3.5--16 bar	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
调节范围/ Adjustable Range	5-6.5-8-10-13L/S	最大流量	950L/min


用途：
QLD6.0/5Ⅲ-D型直流喷雾消防水枪，由于它反作用力相当小(俗称无后坐力水枪)，主要用于消防部队能满足各种火场和火情变化的技术要求下进行喷洒扑救的器具，在具备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫，可配德式接口、英式接口、日式接口、美式接扣等。

特点：

- 多种喷射方式的实现是通过旋转枪头防护套来达到直流水柱，开花水流，雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式，喷射水柱是达到强化水的力度，有利于灭火，枪头喷口前端设有喷雾牙轮使雾状更细化，呈伞型状时能吸收热量和吸附烟尘能给消防战士自身进行喷雾降低热辐射热量，并送去新鲜空气从而保护消防战士人身安全。
- 马蹄形水开关便于启闭水流，便于携带，人体学手柄便于操持，便于把握方向。
- 方向调节套，便于矫正水带姿势防止阻断水流。
- 额定工作压力6公斤，最大工作压力为16公斤。
- 水枪采用新型铝合金材料制成T5热处理，阳极氧化防腐外理，寿命长。
- 维修简单方便。
- 执行标准GB8181-2005

Feature:


- Pattern diversification
- Simple to operate (1/4 turn from straight stream to fog)
- Direction regulating sleeve can prevent the water hose knot
- The nozzle rate pressure is 6 bar, the max working pressure is 16 bar
- Easy to service & repair
- The nozzle is made of aluminum which is anodized for anticorrosion
- According to GB8181-2005 standard

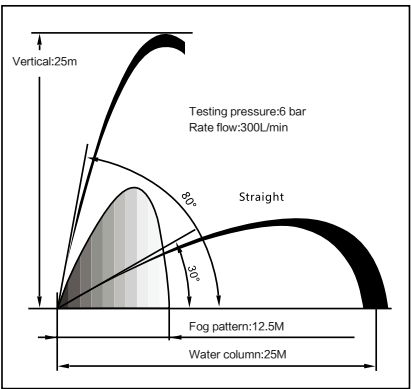

无后坐力消防水枪

QLD6.0/5Ⅲ-D

Fire Nozzle

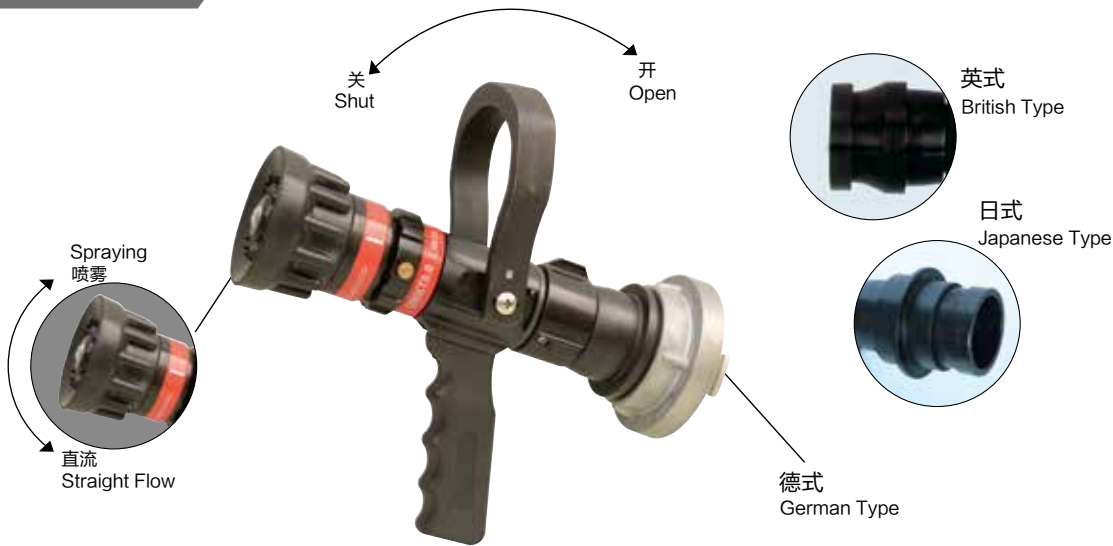

技术参数
Technical Parameters:

外形尺寸/Size	200 × 250mm	连接方式/ Connection Type	英式、德式、日式 / British Type, German Type, Japanese Type
重 量/Weight	≤1.3kg	喷射功能/ Jet Function	开花、直流、喷雾 / Straight to Spray
进水口径/inlet dia	50、40	基本功能/ Basic Function	开—关；水带防阻断水流 / Open—Close;Prevent Water Hose Knot
额定压力/Rate pressure	0.6Mpa	辅助功能/ Other Function	喷射二个伞型屏状水幕 / Can Jet Double Water Curtain
额定流量/Rate flow	300L/min	材 料/ Material	高强度航空铝合金（T5热处理） / High Strength Aluminum
承压范围/Working pressure	3.5--16 bar	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
调节范围/Adjustable range	2.5-4-5L/S		

用途：
QP8/0.8Z型自吸式空气泡沫消防枪由于它带有手枪形手把和马蹄形开关手把故也称(带双把式泡沫消防枪)是一种移动式轻便的产生和喷射空气泡沫液用以扑救小型油罐,地面石油及油产品等油类火灾,木材火灾,一般固体物质灭火消防枪,适用于装备消防部队灭火之用,在具备泡沫混合装置件下能喷射高质量的泡沫或自吸泡沫液,还可作普通直流水枪使用。采用了新型优质铝合金制造,材料T5热处理,内外阳极氧化环氧树脂涂层,美观而耐腐蚀,它同常规泡沫枪的结构和造型不同,整体采用铝合金制造。吸液嘴吸液。量可根据火情需求进行人工调节,能获得多个档量的变化,节省了昂贵的泡沫液。结构合理先进、功能多、造形美观、使用方便,可配德式接口,日式接口,英式接口,自重3kg。



- 特点：
- 1、带双把手设计,人体学手枪握把便于把握喷射方向,稳定水枪,马蹄形开关手把,便于启闭水流方便携带。
 - 2、流量大,射程远。在7kg工作压力时能喷射480L/min流量和33m射程。
 - 3、该枪在喷射泡沫液的同时可作水枪喷射使用。
 - 4、设计有可调式吸液嘴,转动调节圈能获得2.5L/m-14L/min的4个档位吸液量变化。

Pressure range: 4-20 bar
Max flow rate: 480 l/m at 6 bar Shooting distance:33m
Material:
The head is made of rubber.
Nozzle body and grip are made of aluminium which is anodized for anticorrosion.
Spinning teeth will makes the fog more sufficient for fire extinguishing and temperature reducing.
Priming head can be selectable as the flow rate range from 2.5 l/m to14 l/m.

自吸式空气泡沫消防枪

QP8/0.8Z(PQ480)

Self-suction Foam Nozzle

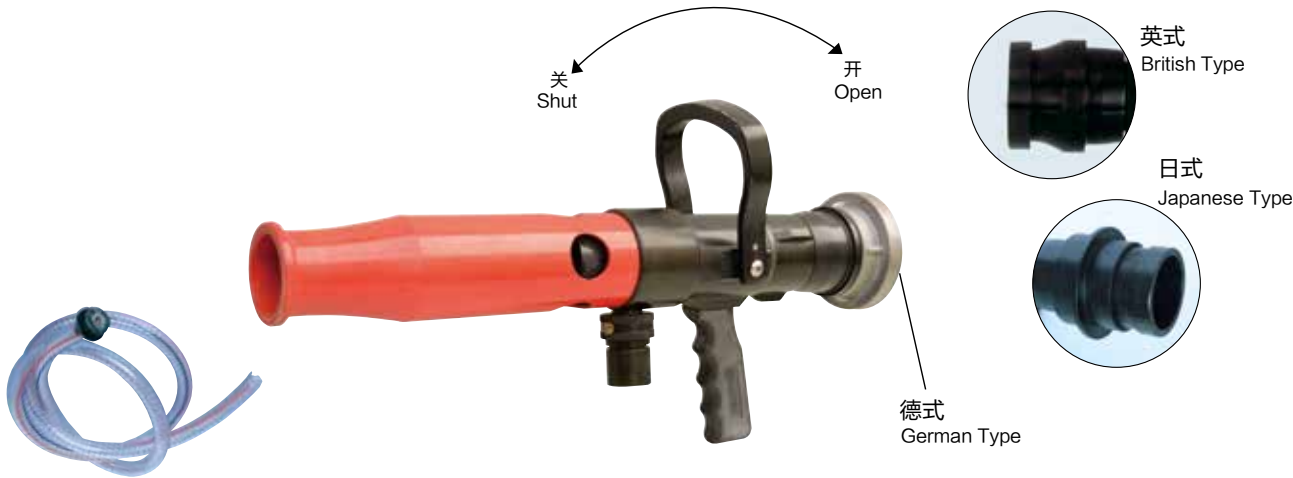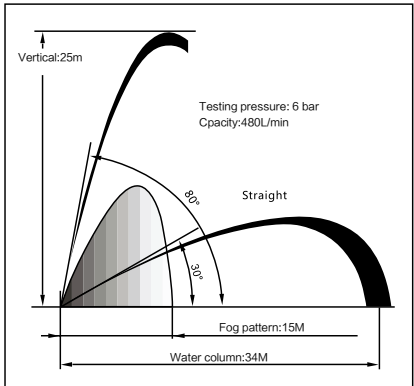

技术参数

Technical Parameters:

外形尺寸/ Size	320 × 230mm	连接方式/ Connection Type	英式、德式、日式 / British Type、German Type、Japanese Type
重 量/ Weight	≤3.0kg	喷射功能/ Jet Function	泡沫 / Foam
进水口径/ Inlet Dia	65、50、40	基本功能/ Basic Function	开—关；水带防阻断水流 / Open—Close ; Prevent Water Hose Knot
额定压力/ Rate Pressure	0.6Mpa	材 料/ Material	高强度航空铝合金（ T5热处理 ） / High Strength Aluminum
额定流量/ Rate Flow	480L/min	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
承压范围/ Working Pressure	3.5--16 bar		


- 用途：
- QLD6.0/8A型流量自动调节式消防水枪由于它在喷射当中工作压力下降时能保持良好流量和射程,当讯速提升工作压力时不会讯速提升喷射流量,去冲击操作者,它反作用很小,两者相对稳定,主要装备消防部队和专业消防队作用于各种火场灭火之用。
- 特点：
- 1、流量大小是根据水压变化而自动调节,工作压力范围3.5公斤至1 6公斤,在工作压力8公斤时最大流量600升/分钟,喷射模式的实现是通过旋转枪头防护套来实现直流水柱、开花水流、雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式,喷射水柱是达到强化水的力度,有利于灭火,呈雾状伞型状时能吸收热量和吸附烟尘。防止热辐射并且能给消防战士送去新鲜空气从而保护消防战士人身安全。
 - 2、水柱射程远,射程稳定。其需降低工作压力时仍保持着良好的射程稳定性。
 - 3、反冲力交小,加压或减压时它有良好的延时功能达到了水流变化缓冲,起到了恒定压力之功能,免去了反作用力过大而作用于人体能。减轻了消防战士体力强度。
 - 4、枪头喷口端面装有雾化牙轮使喷雾更细化吸热效果更优。
 - 5、水枪采用铝合金制造。T5热处理。阳极氧化防腐外理,耐用寿命长。水枪都可配德式接口、英式接口、日式接口和其他丝接。

Pressure range: 3.5-16 bar
Max flow rate: 480 l/m at 6 bar
Material:
The head is made of rubber.
Nozzle body and grip is made of aluminium which is anodized for anticorrosion.
Spinning teeth will makes the fog more sufficient for extinguishing fire and reducing the temperature.
Selectable head can be adjusted in different patterns, such as straight steam, fog pattern water flowering.

自动调压多功能消防水枪

QLD6.0/8-A

Automatic Adjustment Fire Nozzle

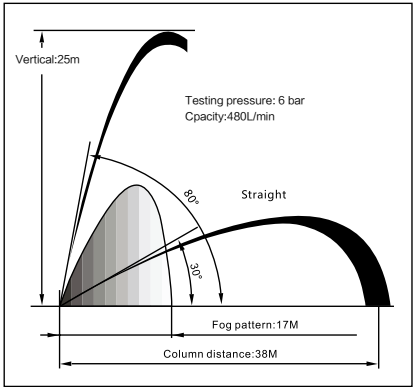

技术参数

Technical Parameters:

外形尺寸/ Size	390 × 250mm	连接方式/ Connection Type	英式、德式、日式 / British Type、German Type、Japanese Type
重 量/ Weight	≤2.0kg	喷射功能/ Jet Function	开花、直流、喷雾 / Straight To Spray
进水口径/ Inlet Dia	65、50、40	基本功能/ Basic Function	开—关；水带防阻断水流 / Open—Close ; Prevent Water Hose Knot
额定压力/ Rate Pressure	0.6Mpa	材 料/ Material	高强度航空铝合金（ T5热处理 ） / High Strength Aluminum
额定流量/ Rate Flow	480L/min	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
承压范围/ Working Pressure	3.5--16 bar		

用途:

QZM-65型直流水幕式消防水枪, 采用了新型优质铝合金制成,材料T5热处理, 阳极氧化电镀, 防腐性能好硬质耐用, 使用方便, 用于消防灭火之用, 可配德式接口, 日式接口, 英式接口


特点:

- 1、直流水柱喷射功能为主体, 新设置了独立启闭伞形水幕模式水幕器, 在喷射水柱状的同时可开启水幕器喷射伞形水幕防止热辐射并给消防战士送去新鲜空气从而确保了人身安全。
- 2、水幕器能独立启闭水流, 伞形喷雾流量为180升/分钟, 顺时针旋转水幕控制圈, 则产生屏状水幕水流, 否则水幕水流关闭。
- 3、额定工作压力6公斤, 最大工作压力为16公斤, 工作压力6公斤, 最大水柱流量为480升/分钟, 射程34米。

直流水幕式消防水枪

QZM-65

Staight stream water curtain fire nozzle

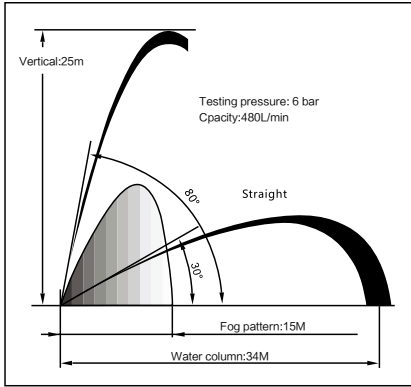

技术参数
Technical Parameters:

外形尺寸/ Size	320×230mm	连接方式/ Connection Type	英式、德式、日式 / British Type、German Type、Japanese Type
重 量/ Weight	≤2.0kg	喷射功能/ Jet Function	直流水幕式 / Direct water episodic
进水口径/ Inlet dia	65、50、40	基本功能/ Basic Function	开—关；水带防阻断水流 / Open—Close ; Prevent Water Hose Knot
额定压力/ Rate Pressure	0.6Mpa	材 料/ Material	高强度航空铝合金（ T5热处理 ） / High Strength Aluminum
额定流量/ Rate Flow	480L/min	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
承压范围/ Working Pressure	3.5--16 bar		



用途:

QGH-5型干粉消防喷枪, 采用了新型优质铝合金制成,材料T5热处理和阳极氧化及环氧树脂涂层防腐处理, 体学设计手柄和马蹄形开关. 便于控制喷射方向和启闭干粉. 量可根据火情需求进行人工调节, 能获得多个档量的变化. 结构合理先进、功能多、造形美观、使用方便, 它适用于油库、油罐、化工、化学等油质类火灾扑救最佳灭火器具。

干粉消防喷枪

QGH-5

Dry powder fire gun

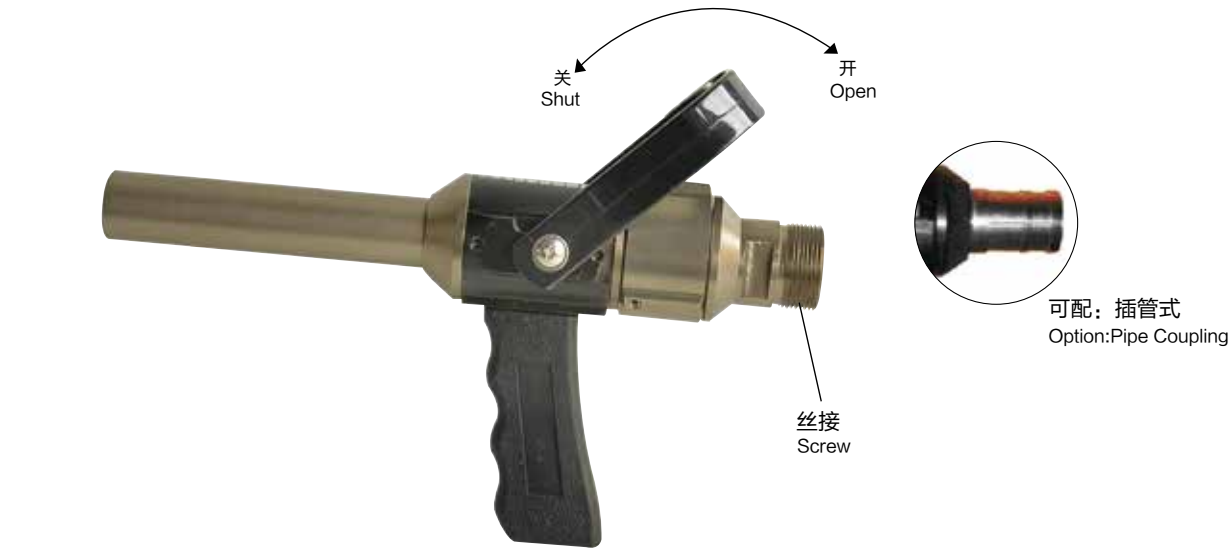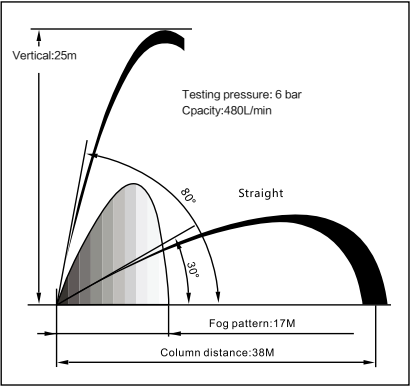

技术参数
Technical Parameters:

外形尺寸/ Size	320×260mm	连接方式/ Connection Type	丝接、插管式/ Screw/ Pipe Coupling
重 量/ Weight	≤1.7kg	喷射距离/ Jet Distance	16M
通寸直径/ Connection Size	32-65	基本功能/ Basic Function	开—关；防阻断 / Open—Close ; Prevent Water Hose Knot
额定压力/ Rate Pressure	10Bar	材 料/ Material	高强度航空铝合金（ T5热处理 ） / High Strength Aluminum
喷射量/ Rate Flow	5kg	表面处理/ Surface Treatment	阳极氧化防腐处理 / Anodized For Anticorrosion
承压范围/ Working Pressure	8-16Bar		

微形消防车

HQTD-XF1

Mini-Fire Vechiles

产品特点:

- 1. 一体式差速后桥，配4.2KW直流串励电动机，提供更强劲的驱动力；工作噪音小，使用寿命长，功耗低，日常维护简单；
- 2. 配置常用消防器材，适用与街道及城市消防巡逻；
- 3. 采用美国CURTIS控制器，可在线编程，针对客户使用需要，可量身打造相应的功能参数；
- 4. 车身采用一次脱膜成型的游艇玻璃钢材质，外形美观、耐腐蚀、抗磨损；
- 5. 采用双层夹胶钢化玻璃，视野宽阔，提高安全性；
- 6. 轮胎采用沙滩胎，防滑抓地性能良好；
- 7. 配置大功率手抬消防泵，灭火效率高，稳定性强；
- 8. 配置电启动和手动拉绳启动两种方式，操作方便，适合各种条件下作业；
- 9. 配置长形警灯及喊话器，方便巡逻宣传；



用途:

电动消防巡逻车配置的手抬式高压消防泵，最大射程25-40米；随车配备灭火器、消防斧、消防扳、消防桶、消防带、消防枪、消防铲、爬梯等，配置长形警灯及喊话器，方便巡逻宣传；该车小巧轻便，操作简单，使用成本低，适用于厂矿、码头、校园、小区等人流密集区域的突发火情前期处置。

局部布置图



技术参数

Technical Parameters:

技术 参 数	名称型号	2人座电动消防车(无级变速) HQTD-XF1		
	外型尺寸	3800×1400×2000 (mm)	额定载客	2人
	最高车速	30(km/h)	最小转弯半径	≤4(m)
	最大爬坡度	20%	最大制动距离	≤4(m)
	最大续驶里程	≥70 (km)	轴距	2500 (mm)
	最小离地间隙	≥150 (mm)	前/后轮距	1160/1250(mm)
电 器 系 统	蓄电池	48V 210Ah 免维动力电池		
	充电机	高频智能48V/30A充电机		
	控制器	美国柯蒂斯 “CURTIS” 1204M-5203		
	电机	48V 4.2kw 大扭矩直流动力电机		
动 力 操 控	动力传动系统	后置驱动		
	转向系统	齿轮齿条式方向机，自动间隙补偿功能		
	前桥及悬挂	独立悬挂、麦弗逊式悬挂（螺旋弹簧+筒式液压减震）		
	后桥及悬挂	整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂		
	制动系统	前后双回路液压鼓式制动，前后鼓刹，驻车制动装置		
外 观	油漆	全车采用美国杜邦高级汽车油漆		
	灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器		
	警灯	LED爆闪长排警灯，集成警笛扬声器		
	前挡玻璃	标准汽车夹胶玻璃		
内 饰	指针式仪表	含电流、电压、灯光等信号		
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关		
	方向盘	标准轿车方向盘，按钮式喇叭		
消 防 系 统	手抬消防泵	JBQ5.5/10	随车附件	消防水带、水枪
	最大扬程	65m	进水管	7m
	最大流量	1000L/min	灭火器	8具
	最大射程	25-40m	随车水箱	600L

微形消防车

HQTD-XF2

Mini-Fire Vechiles

产品特点:

- 1. 一体式差速后桥，配4.2KW直流串励电动机，提供更强劲的驱动力；工作噪音小，使用寿命长，功耗低，日常维护简单；
- 2. 配置常用消防器材，适用与街道及城市消防巡逻；
- 3. 采用美国CURTIS控制器，可在线编程，针对客户使用需要，可量身打造相应的功能参数；
- 4. 车身采用一次脱膜成型的游艇玻璃钢材质，外形美观、耐腐蚀、抗磨损；
- 5. 采用双层夹胶钢化玻璃，视野宽阔，提高安全性；
- 6. 轮胎采用沙滩胎，防滑抓地性能良好；
- 7. 配置大功率手抬消防泵和高性能细水雾灭火设备，灭火效率高，稳定性强；
- 8. 配置电启动和手动拉绳启动两种方式，操作方便，适合各种条件下作业；
- 9. 配置长形警灯及喊话器，方便巡逻宣传；



用途:

电动消防巡逻车配置的手抬式高压消防泵和高性能细水雾灭火设备；随车配备灭火器、消防斧、消防扳、消防桶、消防带、消防枪、消防铲、爬梯等，配置长形警灯及喊话器，方便巡逻宣传；该车小巧轻便，操作简单，使用成本低，适用于厂矿、码头、校园、小区等人流密集区域的突发火情前期处置。

局部布置图



技术参数

Technical Parameters:

技术 参 数	名称型号	2人座电动消防车(无级变速)HQTD-XF2		
	外型尺寸	3100×1420×2080 (mm)	额定载客	2人
	最高车速	30(km/h)	最小转弯半径	≤4(m)
	最大爬坡度	15%	最大制动距离	≤4(m)
	最大续驶里程	≥70 (km)	轴距	2500 (mm)
	最小离地间隙	≥150 (mm)	前/后轮距	1200/1250(mm)
电 器 系 统	蓄电池	火炬铅酸蓄电池，8块/ 6V/200AH		
	充电机	全自动高效脉冲式微电脑智能充电机，充满电自动停止		
	控制器	美国柯蒂斯 “CURTIS” 1204M-5203		
	电机	直流电动机，功率：4.2KW		
动 力 操 控	动力传动系统	后置驱动		
	转向系统	齿轮齿条式方向机，自动间隙补偿功能		
	前桥及悬挂	独立悬挂、麦弗逊式悬挂（螺旋弹簧+筒式液压减震）		
	后桥及悬挂	整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂		
	制动系统	前后双回路液压鼓式制动，前后鼓刹，驻车制动装置		
外 观	油漆	全车采用美国杜邦高级汽车油漆		
	灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器		
	警灯	LED爆闪长排警灯，集成警笛扬声器		
	前挡玻璃	标准汽车夹胶玻璃		
内 饰	指针式仪表	含电流、电压、灯光等信号		
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关		
	方向盘	标准轿车方向盘，按钮式喇叭		
消 防 系 统	手抬消防泵	JBQ5.5/10	细水雾灭火设备	XFY18/4-A
	最大扬程	65m	最大流量	40L/min
	最大流量	1000L/min	额定压力	40bar
	最大射程	25-40m	灭火等级	6A、144B

微形消防车

HQTD-XF3

Mini-Fire Vechiles

产品特点:

- 1. 一体式差速后桥，配4.2KW直流串励电动机，提供更强劲的驱动力；工
作噪音小，使用寿命长，功耗低，日常维护简单；
- 2. 配置常用消防器材，适用与街道及城市消防巡逻；
- 3. 采用美国CURTIS控制器，可在线编程，针对客户使用需要，可量身打造
相应的功能参数；
- 4. 车身采用一次脱膜成型的游艇玻璃钢材质，外形美观、耐腐蚀、抗磨损；
- 5. 采用双层夹胶钢化玻璃，视野宽阔，提高安全性；
- 6. 轮胎采用沙滩胎，防滑抓地性能良好；
- 7. 配置大功率手抬消防泵和高性能细水雾灭火设备，灭火效率高，稳定性强；
- 8. 配置电启动和手动拉绳启动两种方式，操作方便，适合各种条件下作业；
- 9. 配置长形警灯及喊话器，方便巡逻宣传；

用途:

电动消防巡逻车配置的手抬式高压消防泵，最大射程25-40米；随车配备灭
火器、消防斧、消防扳、消防桶、消防带、消防枪、消防铲、爬梯等，配置长形警
灯及喊话器，方便巡逻宣传；该车小巧轻便，操作简单，使用成本低，适用于厂
矿、码头、校园、小区等人流密集区域的突发火情前期处置。

技术参数

Technical Parameters:

技 术 参 数	电 控	美国CURTIS1204M		
	电 池	军工火炬180AH管式电池，8只/48V		
	电 机	串励轨道牵引电机		
	充电机	军工天力便携式智能充电机:48V/25A		
	充电时间	8-10小时（放电率为80%）		
技 术 参 数	额定乘员	2人		
	长*宽*高	3100x1480x1900	系统电压	48V
	续驶里程	≥80KM/H	电机功率	4KW
	最高车速	30KM/H	充电时间	（8-10）h
	最小转弯半径	4.5m	承载力/牵引力	400KG/--
	最大爬坡度	20%		
	制动距离	≤4m		
车 身 系 统	座椅	客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅		
	车 体	铝合金（框架、横梁、侧护板）+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件		
	车 门	无		
	仪表	数显液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号）		
	后视镜	手动型外后视镜		
	灯光及信号	组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头		
	音响	车载MP3收放机、专业扬声器		
	消防箱	汽车方向盘		
	线 束	欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统		
底 盘 系 统	动力传动系统	无极变速系统		
	转向系统	齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱（前后上下可调）		
	前后桥及悬挂	麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥		
	制动系统	前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置		
	轮胎	越野真空公路轮胎23*8.5-12		
	铝轮毂	轿车宽幅铝轮毂		
消 防 系 统	手抬消防泵	根据客户要求，多种手抬消防泵可供选择		
	其它消防器材	水带、水枪、灭火器、破拆工具等装备		



局部布置图



三轮消防车（摩托型）

HQ150ZK- I

Three wheeled fire fighting vehicle

用途:

HQ150ZK-I型消防摩托车具有灵活机动、通过性大等优势，无论是在
乡村小路还是在狭窄的街道，只要能让车身进出的空间就能快速、灵活地
进行灭火救援，突发火灾险情时可搭载4人形成战斗小组消灭火源。

合理的器材布局能迅速从各个方向拿取灭火器材，随车消防器材只要
到达现场立即就能投入战斗，手抬机动消防泵可迅速移动到消防栓、农
田、池塘获取水源进行高效灭火，消防泵均采用汽油机为动力，性能稳定
可靠。车上配备有消防水带、消防栓扳手、直流水枪、消防大斧等全套设
备，确保救援高效快捷。

技术参数

Technical Parameters:

项 目		整车基本参数	备注
型号		HQ150ZK-I	标配
外形尺寸		3400×1200×1850 (mm)	
发动机型号		ZS162FMJ-L	
轴距		2115mm	
轮距		1020mm	
最小离地间隙		155±10mm	
整车整备质量		615kg	
发动机型式		单缸、四冲程、点燃式	
整车整备质量轴荷分配	前轮	75kg	
	后轮	540kg	
油箱最大容量		13.5L	
缸径×行程		67×55.7mm	
排量		175cc	
压缩比		9.2：1	
净功率		8.5kw	
点火方式		C . D . I	
启动方式		电/脚启动	
警灯		双闪弹头灯	标配
喇叭		36W多功能扬声器	标配
手抬消防泵		多种型号可供选择	选配
消防水带		多种型号可供选择	选配
其它消防装备		根据客户要求	选配



三轮消防车（电动型）

DS300-I

Three wheeled fire fighting vehicle



用途:

DS300-I型消防电动车具有灵活机动、通过性大等优势，无论是在乡村小路还是在狭窄的街道，只要能让车身进出的空间就能快速、灵活地进行灭火救援，突发火灾险情时可搭载4人形成战斗小组消灭火源。

合理的器材布局能迅速从各个方向拿取灭火器材，随车消防器材只要到达现场立即就能投入战斗，手抬机动消防泵可迅速移动到消防栓、农田、池塘获取水源进行高效灭火，消防泵均采用汽油机为动力，性能稳定可靠。车上配备有消防水带、消防栓扳手、直流水枪、消防大斧等全套设备，确保救援高效快捷。

技术参数
Technical Parameters:

项 目	整车基本参数	备注
型号	DS300-I三轮电动消防车	标配
最大载重	<300kg	
最大时速	<40Km/h	
电动机	12齿	
负载最大行驶距离	60Km/h	
传动形式	链轮、链条传动	
制动形式	后轮涨闸	
电动功率	1200w	
蓄电池	5组12V-170AH	
车身总长	<3500mm	
车辆自重	<300kg	
警灯	双闪弹头灯	标配
喇叭	36W多功能扬声器	标配
消防水带	多种型号可供选择	选配
消防水枪	直流开关水枪	选配
干粉灭火器	2/4kg	选配
其他消防装备	根据客户要求	选配

三轮消防车（电动型）

DS300-II

Three wheeled fire fighting vehicle



用途:

DS300-II型消防电动车具有灵活机动、通过性大等优势，无论是在乡村小路还是在狭窄的街道，只要能让车身进出的空间就能快速、灵活地进行灭火救援，突发火灾险情时可搭载4人形成战斗小组消灭火源。

合理的器材布局能迅速从各个方向拿取灭火器材，随车消防器材只要到达现场立即就能投入战斗，手抬机动消防泵可迅速移动到消防栓、农田、池塘获取水源进行高效灭火，消防泵均采用汽油机为动力，性能稳定可靠。车上配备有消防水带、消防栓扳手、直流水枪、消防大斧等全套设备，确保救援高效快捷。

技术参数
Technical Parameters:

项 目	整车基本参数	备注
型号	DS300-II三轮电动消防车	标配
最大载重	<300kg	
最大时速	<20Km/h	
电动机	12齿	
负载最大行驶距离	60km	
传动形式	链轮、链条传动	
制动形式	后轮涨闸	
电动功率	600w	
蓄电池	5组12V	
车身总长	<3400mm	
车辆自重	<600kg	
警灯	双闪弹头灯	标配
喇叭	36W多功能扬声器	标配
消防水带	多种型号可供选择	选配
消防水枪	直流开关水枪	选配
干粉灭火器	2/4kg	选配
其他消防装备	根据客户要求	选配

全地形消防车（标配）

XMC4JB/9.6-LX250

All terrain fire fighting vehicle



用途:

XMC4JB/9.6-LX250型消防摩托车具有超强的越野性能，无论是在崎岖的山路还是在狭窄的街道，只要能让车身进出的空间就能快速、灵活地进行灭火救援，突发火灾险情时可搭载3人形成战斗小组消灭火源。

合理的器材布局能迅速从各个方向拿取灭火器材，干粉灭火器只要到达现场立即就能投入战斗，手抬机动消防泵可迅速移动到消防栓、农田、池塘获取水源进行高效灭火，消防泵均采用汽油机为动力，性能稳定可靠。车上配备有消防水带、消防栓扳手、直流水枪、消防大斧等全套设备，确保救援高效快捷。

项 目	整车基本参数
型号	XMC4JB/9.6-LX250
外形尺寸	2350×1195×1950(mm)
轴距	1150mm
最小离地间隙	155mm
发动机型号	JS171MM
缸径×行程	71x58(mm)
传动方式	轴传动
整车整备质量	450kg
最大总质量	525kg
最高车速	50km/h
制动距离	6m
驾乘员人数	1人
油箱最大容量	12L



全地形消防车（高配）

XMC4PW/180-JB/9.6-ZH250

All terrain fire fighting vehicle

用途:

XMC4PW/180-JB/9.6-ZH250型消防摩托车具有超强的越野性能，无论是在崎岖的山路还是在狭窄的街道，只要能让车身进出的空间就能快速、灵活地进行灭火救援，突发火灾险情时可搭载3人形成战斗小组消灭火源。整车采用优质底盘，稳定性能和承重性能远远高于同类产品。搭载高压细水喷雾灭火装置和手抬机动消防泵灭火装置，混合方式灭火，增强灭火速效性。动力均采用13马力，有效灭火距离大幅度增加。（国内独家）

合理的器材布局能迅速从各个方向拿取灭火器材，干粉灭火器只要到达现场立即就能投入战斗，手抬机动消防泵可迅速移动到消防栓、农田、池塘获取水源进行高效灭火，消防泵均采用汽油机为动力，性能稳定可靠。同时配备有高压细水雾装置，能到达现场后，快速投入救援当中。车上配备有消防水带、消防栓扳手、直流水枪、消防大斧等全套设备，确保救援高效快捷。



项 目	整车基本参数
型号	XMC4PW/180-JB/9.6-ZH250
外形尺寸	2660×1195×1950(mm)
轴距	1450mm
最小离地间隙	155mm
发动机型号	JS171MM
缸径×行程	71x58(mm)
传动方式	轴传动
制动方式	前盘刹，后双鼓刹
悬挂方式	前麦弗逊，后弹簧钢板
整车整备质量	620kg
最大总质量	875kg
最高车速	50km/h
制动距离	7m
驾乘员人数	1人
油箱最大容量	12L





消防安全绳系列
Fire Security Ropes



消防水带系列
Fire hoses



破拆工具系列
Forcible entry tools



手提式干粉灭火器
Portable powder fire extinguishers



三分器
3-Way dividing breeching



接口
Couplings



消防服系列
Fire clothes



油锯
Chain saw



空气呼吸器系列
Breathing apparatus



风力灭火机
Wind extinguisher

个人消防装备系列 & 消防配件系列
Personal fire Equipment & Fire accessories

服务热线:400-8585-119



浙江华球机械制造有限公司

ZHEJIANG WOQ MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD

地址：浙江省诸暨市店口镇中央路357号

电话：0575-87062288 0575-87633297

传真：0575-87061430

邮箱：hqjxzz@163.com

Add : No. 357, Zhongyang Road, Diankou, Zhuji City, Zhejiang

Tel : +86-575-87068368 +86-575-87062288

Fax : +86-575-87637809

E-mail : admin@zj-woq.cn

www.hqjxzz.com www.hqjxzz.cn.alibaba.com